

SCHEMA TECNICA



337293281

NX2112A5101

SCHEMA TECNICA

Dim. esterne	200x150x120h mm			
Dim. interne inf.	163x113 mm			
H utile interna	117 mm			
H utile impilate	102 mm			
H utile con coperchio	106 mm			
Passo di sovrapposizione	105 mm			
Volume	2,3 litri			
Peso	0,258 kg			
Temperatura d'impiego	+60 -20 °C			
Materiale	 PP	SUPERFICIE DISP. PER MARCHIATURA		
Colore	Grigio		Dim.mm Max logo	H Lettere Mobili
		2 lati lunghi	L 80 h 25	15
		2 lati corti	L 60 h 65	30

ACCESSORI A RICHIESTA

Coperchio incernierato a scatto 21HH	Art.	NX21HH5101
Coperchio incernierato	Art.	NX21HG5101
Coperchio separato	Art.	NX21SE5101
Sigillo monuso di sicurezza	Art.	NXSEAL235113







PORTATA (kg)	INFLESSIONE MAX DEL FONDO
10	3% della diagonale del fondo
PORTATA IN ACCATASTAMENTO (kg)	RIDUZIONE MAX DELLA PILA
50	2 % dell'altezza iniziale
Determinato con peso uniformemente distribuito secondo EN13117-2:2000 a temperatura di 23 °C	

NOTE GENERALI

Tolleranza sui pesi	± 3 %	Non usare agenti chimici aggressivi.
Tolleranza sulle quote	± 0,5 %	

Il potere calorifico del materiale, necessario per determinare il carico d'incendio del magazzino, è pari a 46 MJ / kg.
Per questo articolo il valore è 11,87 MJ.

Data ultimo aggiornamento: 18/05/2023

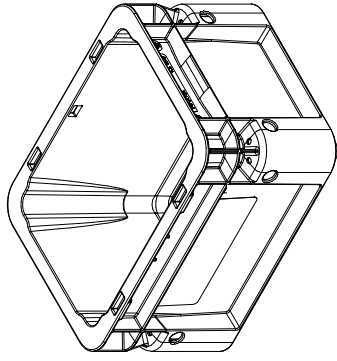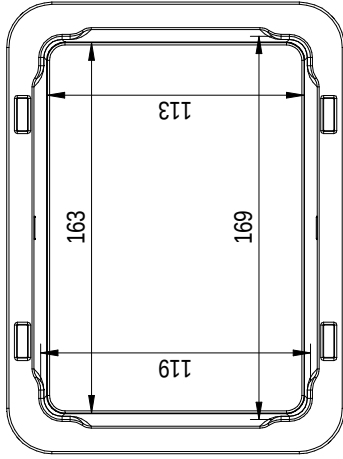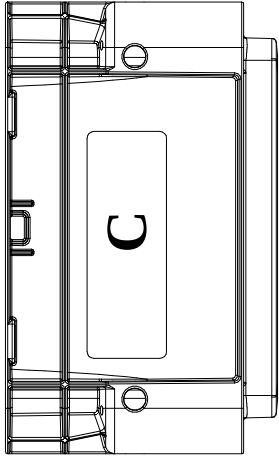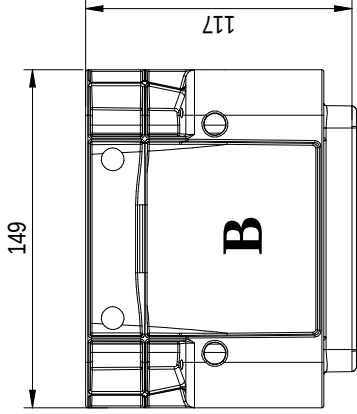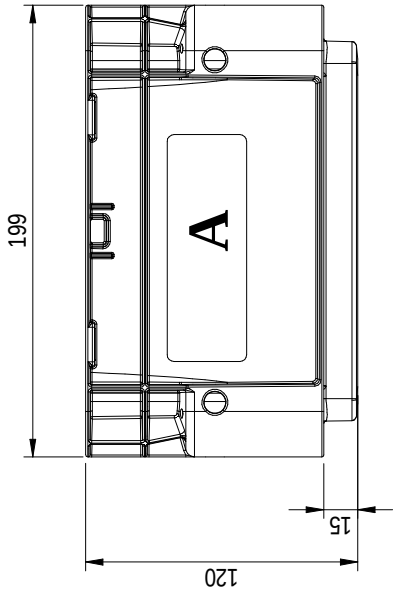

		ARTICOLO PADRE:					
		COD. COMP.:		REV.:			
		DESCRIZIONE: CASSETTA(NEXT)IN PP – FONDO LISCIO					
		MANIGLIE CHIUSE - DIM. 200X150X120H MM					

