

SCHEDA TECNICA



337274180

AT4317A5101

SCHEDA TECNICA

Dim. esterne	400x300x170h mm			
Dim. interne inf.	355x255 mm			
H utile interna	166 mm			
H utile impilate	155 mm			
H utile con coperchio	157 mm			
Passo di sovrapposizione	159 mm			
Volume	15 litri			
Peso	1,042 kg			
Temperatura d'impiego	+60 -20 °C			
Materiale	 PP	SUPERFICIE DISP. PER MARCHIATURA		
Colore	Grigio		Dim.mm Max logo	H Lettere Mobili
		2 lati lunghi	L 210 h 52	30
		2 lati corti	L 118 h 15	15

ACCESSORI A RICHIESTA


Cassetta divisoria 1 ripartizione ECOGREEN	Art.	AT43S15407
Cassetta divisoria 2 partizioni ECOGREEN	Art.	AT43S25407
Cassetta divisoria 4 partizioni ECOGREEN	Art.	AT43S45407
Coperchio incernierato	Art.	AT43HG5101
Coperchio scorrevole	Art.	AT43SL5101
Coperchio separato	Art.	AT43SE5101
Coppia ganci di chiusura	Art.	ATLOCK8113
Divisorio a pettine 255 x 120 h mm	Art.	DI255125101
Divisorio a pettine 355 x 120 h mm	Art.	DI355125101
Foglio A4 con 4 etichette	Art.	LB145810425
Molla blocco etichette e documenti	Art.	SPRING0099
Portaetichette	Art.	ATLH435107

PORTATA (kg)	INFLESSIONE MAX DEL FONDO
15	3% della diagonale del fondo
PORTATA IN ACCATASTAMENTO (kg)	RIDUZIONE MAX DELLA PILA
250	2% dell'altezza iniziale
Determinato con peso uniformemente distribuito secondo EN13117-2:2000 a temperatura di 23 °C	

NOTE GENERALI

Tolleranza sui pesi	± 3 %	
Tolleranza sulle quote	± 1 %	Non usare agenti chimici aggressivi.
Il potere calorifico del materiale, necessario per determinare il carico d'incendio del magazzino, è pari a 46 MJ / kg. Per questo articolo il valore è 47,93 MJ.		

Data ultimo aggiornamento: 04/07/2021

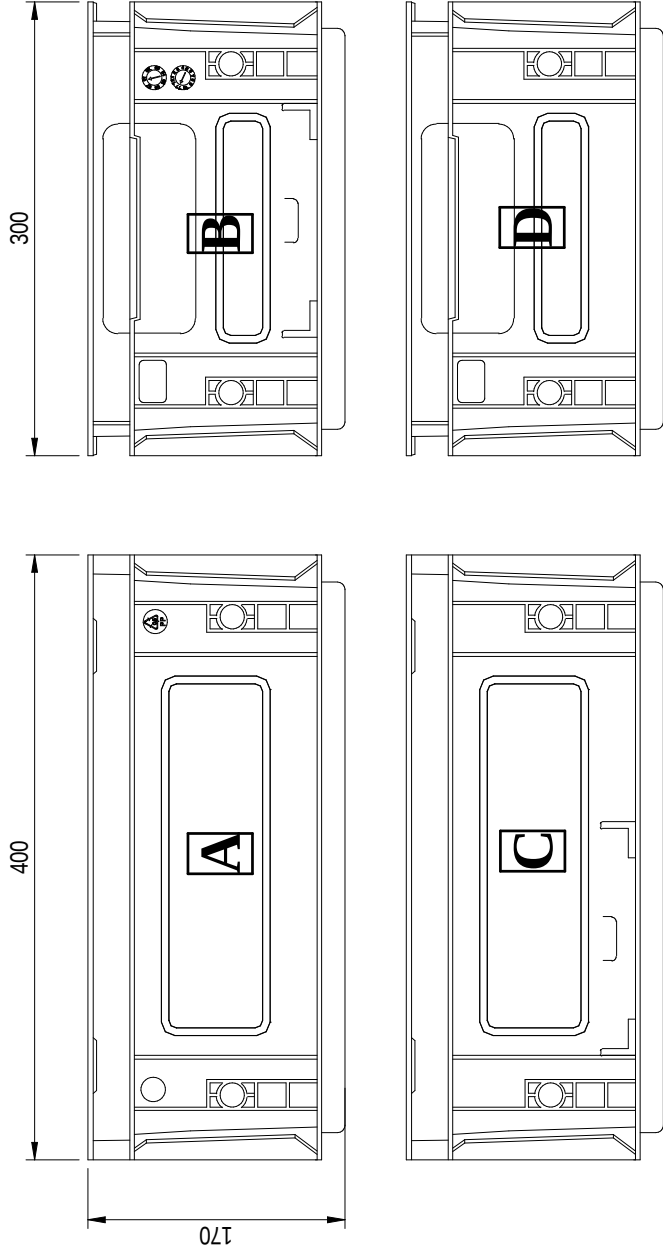

ARTICOLO PADRE:					
COD. COMP.:			REV.: 0		
DIS. DA: Calzavara L.	DESCRIZIONE: CASSETTA SERIE(ATHENA)4317A-CAPACITA				
DATA: 16/03/2020	Lt=15 - DIM. MM L=400 P=300 A=170				
APPROV.: Grapiglia D.					
	SCAL.A:	1:5	MATERIALE:	PP	PESO: 1,042 kg
	Riproduzione vietata a termine di legge				

Limit dimensions for nominal size range

Tolerance Group		1 to 3	3 to 6	6 to 10	10 to 18	18 to 30	30 to 50	50 to 80	80 to 120	120 to 180	180 to 250	250 to 315	315 to 400	400 to 500	500 to 630	630 to 800	800 to 1000
TG8	NW	+0.31	+0.45	+0.55	+0.65	+0.80	+0.95	+1.40	+2.00	+2.30	+2.60	+2.85	+4.00	+5.50	+6.25	+7.00	+7.75