

STANLEY
FATMAX

SORTIMENT
2023 / 2024

WWW.STANLEY.EU



REGISTRIERE DICH JETZT BEI MYSTANLEY

Werde Teil der Community. Erhalte Newsletter zu spannenden Themen und Neuprodukten. Entdecke exklusive Angebote und Aktionen. Oder registriere Deine Elektrowerkzeuge nach Kauf für eine kostenlose Garantieverlängerung.

3	YEAR GUARANTEE	ANS DE GARANTIE
	JAAR GARANTIE	JAHRE GARANTIE
	ANNI GARANZIA	ANOS GARANTIA
	XPONIA ERRYHZH	ANON GARANTIA
www.STANLEY.eu/3		

Für alle STANLEY® FATMAX® Elektrowerkzeuge bieten wir bei Online-Registrierung Deines Elektrowerkzeugs auf www.STANLEY.eu/3 innerhalb von 4 Wochen nach Kauf eine 3-Jahres-Herstellergarantie auf Verarbeitungs- oder Materialfehler an. Bei Nichtregistrierung erhältst Du auf jeden Fall eine 12-monatige Herstellergarantie auf Verarbeitungs- oder Materialfehler.

Alle Garantiebedingungen findest Du unter

WWW.STANLEY.EU/3

ENTWICKELT FÜR PROFIS

Seit der Gründung im Jahr 1843 sind STANLEY® Werkzeuge auf Profi-Anwendungen ausgelegt und werden von Handwerkern und anspruchsvollen Heimwerkern weltweit für ihre hervorragende Qualität geschätzt.

Das **18 VOLT STANLEY® FATMAX® V20 Akku-System** steht für eine neue Generation von Elektrowerkzeugen. Das umfangreiche Sortiment bietet qualitativ hochwertige Produkte und umfasst unter anderem Akku-Bohrgeräte, Schleifer, Sägen Lampen und Sauger. Anspruchsvolle Heimwerker und Handwerker können von einem kompletten Werkzeugsystem profitieren, wobei alle V20 Produkte über eine gemeinsame Akku-Plattform betrieben werden. Es stehen dabei Akkus in den Kapazitäten 2.0 / 4.0 / 6.0 Ah zur Verfügung.

„BRUSHLESS“ steht für bürstenlose Motor-Technologie in unseren Elektrowerkzeugen und ermöglicht ein kompakteres Design und eine deutlich längere Laufzeit pro Akkuladung, eine höhere Lebensdauer sowie verbesserte Leistungsparameter.

Unsere STANLEY® Ingenieure haben die V20 STANLEY® FATMAX® Akku-Technologie zudem von Grund auf neu konzipiert, was zu signifikant höherer Akkulebensdauer und sehr hohen Akkulaufzeiten führt.

Das V20 Sortiment wird permanent um weitere neue Produkte erweitert. So wird das Sortiment zukünftig auch um V20 Gartengeräte ergänzt.



Weitere Informationen unter

WWW.STANLEYWORKS.CH/V20

INHALT

8 18V-SYSTEM V20

Verbesserte Akku-Technologie:
zuverlässig, ausdauernd, flexibel.

V20
LITHIUM ION

10 AKKU-WERKZEUGE

- 10 18 V V20 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 13 18 V V20 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 14 18 V V20 2-Gang Akku-Bohrschrauber
- 15 18 V V20 2-Gang Akku-Bohrschrauber
- 16 18 V V20 Akku-Schlagschrauber
- 20 4V Power Assist Bit-Schraubendreher
- 21 18 V V20 SDS-plus Akku-Kombihammer
- 22 18 V V20 Akku-Pendelhub-Stichsäge
- 24 18 V V20 Akku-Säbelsäge
- 26 18 V V20 Akku-Einhand-Säbelsäge
- 27 18 V V20 Akku-Handkreissäge
- 29 18 V V20 Akku-Paneelsäge
- 30 18 V V20 Akku-Multifunktionswerkzeug
- 32 18 V V20 Akku-Winkelschleifer, 125 mm
- 34 18 V V20 Akku-Exzentrerschleifer
- 35 18 V V20 Akku-Deltaschleifer
- 36 18 V V20 Akku-Nass- / Trockensauger
- 37 18 V V20 Akku-LED-Arbeitslampe
- 38 18 V V20 Akku-LED-Arbeitsleuchte
- 39 18 V V20 Akku-LED-Baustrahler
- 40 18 V V20 Akku-Heissluftpistole
- 41 18 V V20 Akku-Ventilator
- 42 18 V V20 Akku-Gebläse
- 43 11 bar Kompressor (18 V V20 / 12 V / 230 V)
- 44 18 V V20 Akku-Poliermaschine
- 48 10.8 V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 48 10.8 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber
- 49 10.8 V Akku-Schlagschrauber
- 49 10.8 V / 1.5 Ah Akku



45 18 V V20 AKKUS, STARTER-KITS UND LADEZUBEHÖR

- 46 18 V / 2.0 Ah V20 Akku, 18 V / 4.0 Ah V20 Akku, 18 V / 6.0 Ah V20 Akku
- 46 V20 Akku-Adapter
- 46 V20 18 V / 4 A Schnell-Ladegerät



- 46 V20 18 V / 4 A 2-Schacht-Schnell-Ladegerät
- 47 V20 Starter-Kit 18 V / 2x2.0 Ah
- 47 V20 Starter-Kit 18 V / 1x4.0 Ah
- 47 V20 18 V / 2.0 Ah Adapter-Starter-Kit

49 ELEKTROWERKZEUGE

- 50 1.100 W / 850 W 2-Gang Schlagbohrmaschine
- 51 750 W Schlagbohrmaschine
- 52 1.600 W SDS-max Meisselhammer
- 53 1.010 W SDS-max Meisselhammer
- 54 1.250 W SDS-plus Kombihammer
- 55 800 W / 750 W SDS-plus Kombihammer
- 56 1.600 W 2-Gang-Rührwerk
- 57 710 W Pendelhub-Stichsäge
- 58 1.650 W Handkreissäge
- 59 650 W Kompakt-Handkreissäge
- 60 1.050 W Pendelhub-Säbelsäge
- 61 900 W Säbelsäge
- 62 480 W 125 mm Exzentrerschleifer
- 63 1.010 W 75 x 533 mm Bandschleifer
- 64 280 W 187 x 90 mm Schwingschleifer
- 65 750 W Trockenbauschleifer
- 66 750 W Elektrohobel
- 67 300 W Multifunktionswerkzeug
- 68 2.200 W 230 mm Zweihand-Winkelschleifer
- 69 850 W 125 mm Winkelschleifer
- 70 850 W 115 mm Winkelschleifer
- 71 2.000 W Heissluftpistole
- 72 2.000 W 254 mm Paneelsäge
- 73 1.500 W 216 mm Paneelsäge
- 74 Universal-Untergestell für Paneelsägen



74 ZUBEHÖR

- 76 Zubehör für Multifunktionswerkzeug, Kompakt-Handkreissäge und 18 V Akku-Paneelsäge
- 78 Innovative Aufbewahrungslösungen**
- 79 Pro-Stack™ Caddy

80 Schüttelboxen

- 80 Torsion-Bits / Impact-Bits

81 Kleine Sets

- 81 Torsion-Bit-Sets
- 82 Torsion Bits und Bohrer / Standard Bits
- 83 Bohrer-Sets

84 Grosse Sets

85 Winkel-Aufsatz inkl. Zubehör-Bits

86 GERÄUSCH- UND EMISSIONSWERTE



MIT **V20** POWER **SCHAFFST DU MEHR**



18 V-SYSTEM V20

IM ZENTRUM: VERBESSERTE AKKU-TECHNOLOGIE – MIT VOLLER KOMPATIBILITÄT

V20
LITHIUM ION

+ PLUS
viele weitere Geräte



SPAREN
beim Kauf jedes weiteren Akku-Geräts!

V20
LITHIUM ION



Von morgens bis abends liefern unsere neuen verbesserten 18 Volt STANLEY® FATMAX® V20 Lithium-Ionen Akkus Topleistung für einen erfolgreichen Arbeitstag und gelungene Projekte, denn Zuverlässigkeit entscheidet.

Hast Du Dich bereits für ein Akkuprodukt von STANLEY® FATMAX® entschieden, kannst Du Deinen Produktbestand kostengünstig durch Kauf eines Basisprodukts ohne Akku und Ladegerät erweitern, da die 18 V Lithium-Ionen Akkus universell einsetzbar sind. So sparst Du deutlich beim Kauf jedes weiteren Akkuprodukts!

Zusätzliche Lade- und Akkukapazität erhältst Du durch separat erhältliche 2.0 Ah, 4.0 Ah und 6.0 Ah Akkus oder durch Starter-Kits.



Für maximale Flexibilität und Individualität wählst Du alternativ relevante Basisprodukte aus, ergänzt das passende Starter-Kit dazu und entscheidest Dich für eine passende Aufbewahrungslösung aus dem STANLEY®-Sortiment.

Starter-Kits / Akkus* (siehe Seite 46 / 47)

Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
SFMCB12D2	V20 Starter-Kit 18V / 2x2.0 Ah	5035048724484
SFMCB14M1	V20 Starter-Kit 18V / 1x4.0 Ah	5035048724514
SFMCB202	18V / 2.0 Ah V20 Akku	5035048724330
SFMCB204	18V / 4.0 Ah V20 Akku	5035048724354
SFMCB206	18V / 6.0 Ah V20 Akku	5035048725047
SFMCB14	V20 18V / 4 A-Schnell-Ladegerät (ohne Akkus)	5035048724378
SFMCB24	V20 18V / 4A-2-Schacht-Schnell-Ladegerät (ohne Akkus)	5035048730768

Basisgeräte

SFMC D720B	18V 2-Gang Akku-Bohrschrauber (BRUSHLESS)	5035048723777
SFMC D721B	18V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber (BRUSHLESS)	5035048723906
SFMC F810B	18V Akku-Schlagschrauber (BRUSHLESS)	5035048723982
SFMC F920B	18V 1/2 Zoll Akku-Schlagschrauber (BRUSHLESS)	5035048750452
SFMC H900B	18V SDS-plus Akku-Kombihammer (BRUSHLESS)	5035048728581
SFMC S600B	18V Akku-Pendelhub-Stichsäge	5035048724040
SFMC S650B	18V Akku-Pendelhub-Stichsäge (BRUSHLESS)	5035048742709
SFMC S500B	18V Akku-Handkreissäge	5035048724088
SFMC S550B	18V Akku-Handkreissäge (BRUSHLESS)	5035048724958
SFMC S300B	18V Akku-Säbelsäge	5035048724132
SFMC G400B	18V Akku-Säbelsäge (BRUSHLESS)	5035048725009
SFMC G400B	18V Akku-Winkelschleifer 125 mm	5035048724170
SFMC G700B	18V Akku-Winkelschleifer 125 mm (BRUSHLESS)	5035048724903
SFMC E500B	18V Akku-Multifunktionswerkzeug	5035048724217
SFMC E510B	18V Akku-Multifunktionswerkzeug (BRUSHLESS)	5035048748565
SFMC W220B	18V Akku-Exzentrerschleifer	5035048724255
SFMC L020B	18V Akku-Arbeitslampe	5035048724293
SFMC L050B	18V Akku-LED-Arbeitsleuchte	5035048724613
SFMC L030B	18V Akku-Baustrahler	5035048724316
SFMC E530B	18V Akku-Heissluftpistole	5035048730720
SFMC E001B	18V Akku-Ventilator	5035048730706
SFMC E520B	11 bar Kompressor (12V / 230V / 18V)	5035048724576
SFMC V002B	18V Akku-Nass- / Trockensauger	5035048724637
SFMC S305B	18V Akku-Einhand-Säbelsäge (BRUSHLESS)	5035048748954
SFMC W221B	18V Akku-Delta-Schleifer	5035048750858
SFMC BL01B	18V Akku-Gebläse	5035048724552
SFMC E100B	18V Akku-Poliermaschine	5035048750520

* Das Sortiment beinhaltet auch einen Adapter, der die Nutzung der neuen 1.5 Ah + 2.0 Ah V20 Akkus mit Geräten der ersten STANLEY® FATMAX® Akku-Generation ermöglicht (Seite 46 / 47).

18 V STANLEY® FATMAX® V20 2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

V20
LITHIUM ION
brushless



Ausstattung:

18 V / 2.0 Ah, bürstenloser Motor, 13 mm 1-tlg. Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 14-stufige Drehmomentvorwahl und Schlagbohr- / Bohrfunktionswahl, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Gürtelclip, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCD721D2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Gürtelclip, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0–600 / 0–2.100 U / min
Max. Schlagzahl	35.700 S / min
Max. Drehmoment	80 Nm
Bohrleistung Mauerwerk / Holz / Metall	13 / 40 / 13 mm
Drehmomentstufen	14+1+1
Ladezeit	ca. 60 min
Aufnahme	13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1,6 kg (inkl. Akku) / 3,75 kg
EAN	5035048723883

SFMCD721B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		1,24 kg (ohne Akku) / 1,52 kg
EAN		5035048723906

18 V STANLEY® FATMAX® V20 2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

NEU

V20
LITHIUM ION
brushless



Ausstattung:

18 V / 4.0 Ah, bürstenloser Motor, 13 mm 1-tlg. Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 14-stufige Drehmomentvorwahl und Schlagbohr- / Bohrfunktionswahl, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Gürtelclip, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCD721M2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min. Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Gürtelclip, Koffer
Gewicht (netto / brutto)	1,88 kg (inkl. Akku) / 4,29 kg
EAN	5035048732328



18V STANLEY® FATMAX® V20 2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

V20
LITHIUM ION
brushless



Ausstattung:

18V / 2.0Ah, bürstenloser Motor, 13 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarrretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 15-stufige Drehmomentvorwahl und Schlagbohr-/Bohrfunktionswahl, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC715D2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang)	0–600 / 0–1.900 U / min
Max. Schlagzahl	10.200 / 32.300 S / min.
Max. Drehmoment	60 Nm
Bohrleistung Mauerwerk / Holz / Metall	13 / 30 / 13 mm
Drehmomentstufen	15+1+1
Ladezeit	ca. 60 min
Aufnahme	13 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1.6 kg (inkl. Akku) / 3.74 kg
EAN	5035048723845

18V STANLEY® FATMAX® V20 2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

NEU

V20
LITHIUM ION



Ausstattung:

18V / 1.5 Ah, 1 tlg. 13 mm Schnellspannbohrfutter mit Spindelarrretierung, Planetengetriebe, LED Arbeitsleuchte, 22 stufige Drehmomentvorwahl, Schlagbohr / Bohrfunktionswahl, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC711C2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 75 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 1.5 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang)	0 - 350 / 1.500 U / min
Max. Schlagzahl	5.950 / 25.500 S / min
Max. Drehmoment	50 Nm
Bohrleistung Mauerwerk / Holz / Metall	13 / 35 / 13 mm
Drehmomentstufen	22+1+1
Ladezeit	ca. 75 min
Aufnahme	13 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1.72 kg (inkl. Akku) / 3.9 kg
EAN	5035048723791

18 V STANLEY® FATMAX® V20 2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER

V20
LITHIUM ION
brushless



Ausstattung:

18 V / 2.0 Ah, bürstenloser Motor, 13 mm 1-tlg. Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindelarrretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 15-stufige Drehmomentvorwahl und Schlagbohr- / Bohrfunktionswahl, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Gürtelclip, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCD720D2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0–600 / 0–2.100 U / min
Max. Drehmoment	80 Nm
Bohrleistung Holz / Metall	40 / 13 mm
Drehmomentstufen	15+1
Ladezeit	ca. 60 min
Aufnahme	13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1.55 kg (inkl. Akku) / 3.73 kg
EAN	5035048723760

SFMCD720B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		1.2 kg (ohne Akku) / 1.46 kg
EAN		5035048723777

18 V STANLEY® FATMAX® V20 2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER

V20
LITHIUM ION
brushless



Ausstattung:

18 V / 2.0 Ah, bürstenloser Motor, 13 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarrretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 15-stufige Drehmomentvorwahl und Schlagbohr- / Bohrfunktionswahl, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCD710D2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0–600 / 0–1.900 U / min
Max. Drehmoment	60 Nm
Bohrleistung Holz / Metall	30 / 13 mm
Drehmomentstufen	15+1
Ladezeit	ca. 60 min
Aufnahme	13 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1.55 kg (inkl. Akku) / 3.7 kg
EAN	5035048735121

18 V STANLEY® FATMAX® V20 2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

18V / 1.5 Ah, 1-tlg. 13 mm Schnellspannbohrfutter mit Spindel-arretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 23-stufige Drehmomentvorwahl, Bohrfunktionswahl, gross-flächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustands-anzeige.

SFMCD700C2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 75 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 1.5 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang)	0 – 350 / 1.500 U / min
Max. Drehmoment	50 Nm
Bohrleistung Holz / Metall	35 / 13 mm
Drehmomentstufen	22+1
Ladezeit	ca. 75 min
Aufnahme	13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1.6 kg (inkl. Akku) / 3.86 kg
EAN	5035048723654

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

NEU



V20
LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:

18 Volt, bürstenloser Motor, ½ Zoll (12,5 mm) Aussenvierkantaufnahme, Vollmetall-Planetengetriebe, LED Arbeitsleuchte, gross-flächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMCF920B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Leerlaufdrehzahl		0 – 1.900 U / min
Leerlaufschlagzahl		0 – 3.100 S / min
Max. Drehmoment		373 Nm
Werkzeugaufnahme		½ Zoll (12,5 mm) Aussenvierkant
Gewicht (netto / brutto)		1.61 kg (ohne Akku) / 2.0 kg
EAN		5035048750452



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

V20
LITHIUM ION
brushless



Ausstattung:

18 V / 2.0 Ah, bürstenloser Motor, ¼ Zoll (6,35 mm) Innensechskantaufnahme, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Gürtelclip, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC F810D2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 U / min
Leerlaufschlagzahl	0–3.500 S / min
Max. Drehmoment	170 Nm
Werkzeugaufnahme	¼ Zoll (6.35 mm) Innensechskant
Ladezeit	ca. 60 min
Gewicht (netto / brutto)	1.32 kg (inkl. Akku) / 3.5 kg
EAN	5035048723968

SFMC F810B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		0.94 kg (ohne Akku) / 1.15 kg
EAN		5035048723982

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

NEU

V20
LITHIUM ION



Ausstattung:

18 V / 1.5 Ah, ¼ Zoll (6,35 mm) Innensechskantaufnahme, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC F800C2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 75 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 1.5 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 U / min
Leerlaufschlagzahl	0–3.100 S / min
Max. Drehmoment	165 Nm
Werkzeugaufnahme	¼ Zoll (6.35 mm) Innensechskant
Gewicht (netto / brutto)	1.51 kg (inkl. Akku) / 3.68 kg
EAN	5035048723920



4 V STANLEY® FATMAX® POWER-ASSIST BIT-SCHRAUBENDREHER

NEU



Ausstattung:

Elektrischer Schraubendreher 4 V / 1.5 Ah Akku für bis zu 300 RPM Drehzahl, bis zu 5 x schneller als manueller Anzug, leicht zu bedienende Drucktasten, ausgewogene 0.9 Nm Drehmoment für kraftvolles Anziehen und einfaches Lösen, 1.5 Ah Akku für 1000+ Schrauben, hoher Komfort und kompaktes Griffdesign.

FMHT66719-0	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	LED Ladeanzeige, verlängerter Magnethalter
Akku-Spannung	4 Volt
Akku-Kapazität	1 x 1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl	300 U / min
Max. Drehmoment	0.9 Nm
Gewicht (netto / brutto)	0.25 kg / 0.45 kg
EAN	3253560667191



18 V STANLEY® FATMAX® V20 SDS-plus AKKU-KOMBIHAMMER



Ausstattung:

18 V / 4.0 Ah, bürstenloser Motor, SDS-plus-Bohrfutter, Rechts- / Linkslauf, Hammer- / Bohr- / Meisselfunktionswahl, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, verstellbarer Zweihandgriff, Tiefenanschlag, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCH900M22	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, PRO-STACK Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Schlagenergie (EPTA)	2.0 Joule
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 U / min
Leerlaufschlagzahl	0–5.500 S / min
Bohrleistung Beton / Holz / Metall	22 / 30 / 13 mm
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto / brutto)	3.0 kg (inkl. Akku) / 6.4 kg
EAN	5035048728536

SFMCH900B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		2.3 kg (ohne Akku) / 2.84 kg
EAN		5035048728581

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-PENDELHUB-STICHSÄGE

NEU

V20
LITHIUM ION
brushless



Ausstattung:

18 V / 4.0 Ah, bürstenloser Motor, werkzeuglose Sägeblattaufnahme, 3 Pendelhubstufen + 0-Stellung, variable Hubzahl, Gebläse, Sägeschuh verstellbar für Gehrungsschnitte 45°, 2 x LED-Arbeitslichter, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Sicherheitschalter, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC5650M2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min 2A-Schnellladegerät mit Energiesparmodus, Holz-Sägeblatt, Sägeschuh-Schutzabdeckung, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufhubzahl	0–3.200 H / min
Pendelhubstufen	3
Gehrungsschnitte	beidseitig 22,5 oder 45°
Hublänge	25.4 mm
Max. Schnitttiefe Holz / Stahl / Aluminium	85 / 10 / 25 mm
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto / brutto)	2.6 kg (inkl. Akku) / 6.27 kg
EAN	5054905295226

SFMC5650B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		1.9 kg (ohne Akku) / 2.15 kg
EAN		5035048742709

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-PENDELHUB-STICHSÄGE

V20
LITHIUM ION



Ausstattung:

18 V / 4.0 Ah, werkzeuglose Sägeblattaufnahme, 2 Pendelhubstufen, variable Hubzahl, Gebläse, Sägeschuh verstellbar für Gehrungsschnitte bis 45°, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC5600M2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufhubzahl	0–2.500 H / min
Pendelhubstufen	2
Gehrungsschnitte	beidseitig 45°
Hublänge	19 mm
Max. Schnitttiefe Holz / Stahl / Aluminium	55 / 8 / 20 mm
Sägeblattaufnahme	U- und T-Schaft, werkzeuglos
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto / brutto)	2.6 kg (inkl. Akku) / 4.2 kg
EAN	5035048724026

SFMC5600B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		2.0 kg (ohne Akku) / 2.6 kg
EAN		5035048724040

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SÄBELSÄGE

NEU

V20
LITHIUM ION
brushless



Ausstattung:

18 V / 2.0 Ah, bürstenloser Motor, werkzeuglose Sägeblattaufnahme, variable Hubzahl, 2-Stufen-Hubzahlregulierung, beweglicher Sägeschuh, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Sicherheitsschalter, LED Arbeitslicht, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCS310D2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min 2A-Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Holzsägeblatt, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 2.0 Ah V20
Leerlaufhubzahl	0 – 2.300 / 0-3.200 H / min
Hublänge	29 mm
Ladezeit	ca. 60 min
Gewicht (netto / brutto)	2.3 kg (inkl. Akku) / 4.85 kg
EAN	5035048724972

SFMCS310B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		2.0 kg (ohne Akku) / 2.5 kg
EAN		5035048725009

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SÄBELSÄGE

V20
LITHIUM ION



Ausstattung:

18 V / 2.0 Ah, werkzeuglose Sägeblattaufnahme, variable Hubzahl, beweglicher Sägeschuh, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCS300D2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 2.0 Ah V20
Leerlaufhubzahl	0 – 3.000 H / min
Hublänge	25.4 mm
Ladezeit	ca. 60 min
Gewicht (netto / brutto)	2.0 kg (inkl. Akku) / 4.85 kg
EAN	5035048724118

SFMCS300B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		1.7 kg (ohne Akku) / 2.15 kg
EAN		5035048724132

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-EINHAND-SÄBELSÄGE

NEU



V20
LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:

Bürstenloser Motor, werkzeugloser Sägeblattwechsel, schwenkbarer Sägeschuh, LED-Arbeitslicht, 2-Positionen-Sägeblattaufnahme, elektronische Motorbremse, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung.

SFMC305B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	1x Säbelsägeblatt, ohne Akku und Ladegerät	
Akku-Spannung	18 Volt	
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 H / min	
Hublänge	19 mm	
Länge	324 mm	
Max Schnittleistung	90 mm (Holz) 40 mm (Stahl & Rohre) 90 mm (PVC)	
Gewicht (netto / brutto)	1.45 kg (ohne Akku) / 1.8 kg	
EAN	5035048748954	



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-PANEELSÄGE

V20
LITHIUM ION



Ausstattung:

18V / 4.0Ah, Hartmetall-Sägeblatt 190 x16 mm (40 Zähne), 2 Materialauflagen, Alu-Druckguss-Anschlag, Schnittlinienanzeige, Staubfangbeutel, 32 mm Absaugadapter, Materialzwinde, Schnellverstellung mit 9 Fixrasten, Schnitttiefebegrenzung, Sägekopfarretierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC3701M1	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, 120 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Montagewerkzeug am Gehäuse
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	3.800 U / min
Sägeblattdurchmesser / -bohrung	190 mm / 16 mm, 40 Zähne
Gehrungseinstellung	bis zu 47° (links und rechts)
Neigungswinkel	bis zu 47° (links)
Max. Schnittlänge bei 90° / 45°	216 mm / 152 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	90 mm (x15 mm) / 50 mm
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto / brutto)	10.5 kg (inkl. Akku) / 12.7 kg
EAN	5035048724408

ZUBEHÖR FÜR DIE PANEELSÄGE
FINDEST DU AUF SEITE 77



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HANDKREISSÄGE

NEU



V20
LITHIUM ION

brushless

Ausstattung:

18 V / 4.0 Ah, bürstenloser Motor, Hartmetall-Sägeblatt 190 x 30 mm, Spindelarretierung, werkzeuglose Schnittiefen- und Neigungseinstellung, Staubsaugeranschluss, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Sicherheitsschalter, LED Arbeitslicht, rechtsseitig positioniertes Sägeblatt, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCS550M2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	5.000 U / min
Sägeblattdurchmesser / -bohrung	190 mm / 30 mm
Neigungseinstellung	5–55°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 mm / 50 mm
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto / brutto)	3.28 kg (inkl. Akku) / 7.7 kg
EAN	5035048724927

SFMCS550B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		2 kg (ohne Akku) / 2.8 kg
EAN		5035048724958

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HANDKREISSÄGE



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

18 V / 4.0 Ah, Hartmetall-Sägeblatt 165 x 16 mm, Spindelarretierung, werkzeuglose Schnittiefen- und Neigungseinstellung, Staubsaugeranschluss, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCS500M2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	4.000 U / min
Sägeblattdurchmesser / -bohrung	165 mm / 16 mm
Neigungseinstellung	5–50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	54 mm / 45 mm
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto / brutto)	3.44 kg (inkl. Akku) / 5.0 kg
EAN	5035048724064

SFMCS500B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		2.8 kg (ohne Akku) / 3.6 kg
EAN		5035048724088

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

NEU



V20
LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:

18V / 2.0Ah, bürstenloser Motor, werkzeugloses Schnellspann-System, Geschwindigkeitsschalter mit Feststelltaste, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, LED-Arbeitslicht, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCE510D2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min 2A-Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 20-tlg. Zubehör, Adapter für Universalzubehör, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 2.0Ah V20
Leerlauf-Oszillation	0 – 19.000 Osz. / min
Oszillationswinkel	3.2°
Ladezeit	ca. 60 min
Gewicht (netto / brutto)	1.94 kg (inkl. Akku) / 5.3 kg
EAN	5035048748589

SFMCE510B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		1.1 kg (ohne Akku) / 1.,3 kg
EAN		5035048748565

ZUBEHÖR FÜR DAS MULTIFUNKTIONSWERKZEUG FINDEST DU AUF SEITE 76



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

18V / 2.0Ah, werkzeugloses Schnellspann-System, Daumenrad zur Schwingzahlvorwahl, Feststellschalter, LED-Arbeitsleuchte, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCE500D2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 20-tlg. Zubehör, Adapter für Universalzubehör, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 2.0Ah V20
Leerlauf-Oszillation	8.000 – 18.000 Osz. / min
Oszillationswinkel	2.8°
Ladezeit	ca. 60 min
Gewicht (netto / brutto)	1.24 kg (inkl. Akku) / 3.8 kg
EAN	5035048724194

SFMCE500B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		0.86 kg (ohne Akku) / 1.23 kg
EAN		503504872417

ZUBEHÖR FÜR DAS MULTIFUNKTIONSWERKZEUG FINDEST DU AUF SEITE 76



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-WINKELSCHLEIFER, 125 mm

NEU



V20
LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:

18 V / 4.0 Ah, bürstenloser Motor, Spindelarretierung, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, 3-Positionen-Zweithandgriff mit Stirnlochschlüssel, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Totmannschalter, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC700M2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min 2A-Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	8.000 U / min
Scheibendurchmesser	125 mm
Gerätevibration	3.9 m / s ²
Antriebsspindel	M14
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto / brutto)	2.54 kg (inkl. Akku) / 6.48 kg
EAN	5035048724873

SFMC700B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		1.85 kg (ohne Akku) / 2.3 kg
EAN		5035048724903

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-WINKELSCHLEIFER, 125 mm



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

18 V / 4.0 Ah, Spindelarretierung, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, 3-Positionen-Zweithandgriff, Stirnlochschlüssel, grossflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC400M2K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	8.500 U / min
Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto / brutto)	2.8 kg (inkl. Akku) / 6.5 kg
EAN	5035048724156

SFMC400B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		2.2 kg (ohne Akku) / 2.6 kg
EAN		5035048724170

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-EXZENTERSCHLEIFER



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

18 V / 2,0 Ah, 125 mm Schleifteller, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, Staubsaugeranschluss / Staubfangsack, staubversiegelter Schalter, großflächige Griff- und Gehäusegummierungen, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCW220D1S	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 1 Schleifgitter 80K, Werkzeugtasche
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	12.000 U / min
Leerlaufschwingzahl	24.000 S / min
Schwingkreis	1.3 mm
Schleifplatte Ø	125 mm
Ladezeit	ca. 60 min
Gewicht (netto / brutto)	1.4 kg (inkl. Akku) / 2.4 kg
EAN	5035048724231

SFMCW220B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		1.0 kg (ohne Akku) / 1.2 kg
EAN		5035048724255

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-DELTASCHLEIFER

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

18 V / 2,0 Ah, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, Schwingzahlvorwahl-Daumenrad, Staubsaugeranschluss / Staubfangsack, staubversiegelter Schalter, großflächige Griff- und Gehäusegummierungen, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCW221D1S	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, 60 min 2A-Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 2 Ersatz-Schleifplattenspitzen, 1 Schleifblatt, Werkzeugtasche
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 2.0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	bis zu 12.000 U / min
Leerlaufschwingzahl	bis zu 24.000 S / min
Schwingkreis	1.0 mm
Schleifplattenmass	135 x 95 mm
Ladezeit	ca. 60 min
Gewicht (netto / brutto)	1.26 kg (inkl. Akku) / 2.3 kg
EAN	5035048750872

SFMCW221B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto / brutto)		0.8kg (ohne Akku) / 1.2 kg
EAN		5035048750858

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-NASS- / TROCKENSAUGER



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

Flexibler 2.4 m Gummischlauch, HEPA-Filter, Gebläsefunktion, Flächendüse, Fugendüse, Schnellverschlüsse, rutschfester Tragegriff.

SFMCV002B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Saugleistung		990 l / min
Aufnahmekapazität		7,5 l
Laufzeit (bei 4.0 Ah Akku)		28 min
Schlauchlänge		2.4 m
HEPA-Filter-Klasse		H12
Gewicht (netto / brutto)		3.4 kg (ohne Akku) / 4.3 kg
EAN		5035048724637



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-LED-ARBEITSLAMPE



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

Drei wartungsfreie LEDs, Kopf schwenkbar, stossfestes Gehäuse, Feststellschalter, Gehäusehaken.

SFMCLO20B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Max. Lichtstrom		140 Lumen
Lampenart		LED
Leuchtdauer (bei 4.0 Ah Akku)		ca. 10 h
Gewicht (netto / brutto)		0.25 kg (ohne Akku) / 0.5 kg
EAN		5035048724293



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-LED-ARBEITSLEUCHE



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

Drei wartungsfreie LEDs, 2 Leuchtstärke-Stufen, 0-140° verstellbarer Lampenkopf, stossfestes Gehäuse, Feststellschalter, Aufhängehaken.

SFMCL050B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	
Akku-Spannung	18 Volt	
Leuchtstärke (1. / 2. Stufe)	350 / 700 Lumen	
Leuchtmittel	LED	
Leuchtdauer (bei 4.0 Ah Akku)	700 Lumen: ca. 9 h 350 Lumen: ca. 17 h	
Gewicht (netto / brutto)	0.69 kg (ohne Akku) / 0.9 kg	
EAN	5035048724613	



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-LED-BAUSTRAHLER



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

Wartungsfreie LED-Birnen, Kopf schwenkbar, 2 Lichtstärken und variable Beleuchtungswinkel, Standfuss, Stativgewinde, Hängevorrichtungen.

SFMCL030B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät	
Akku-Spannung	18 Volt	
Max. Lichtstrom	650 / 1.850 Lumen	
Lampenart	LED	
Leuchtdauer (bei 4.0 Ah Akku)	4 h (1.850 lm) – 10 h (650 lm)	
Gewicht (netto / brutto)	1.7 kg (ohne Akku) / 2.3 kg	
EAN	5035048724316	



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HEISSLUFTPISTOLE



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:
Flächendüse und Reflektordüse, ergonomischer Griffbereich, Sicherheitsschalter.

SFMCE530B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Max. Betriebstemperatur		510°
Luftdurchsatz		190 l / min
Aufheizzeit		7 sec
Laufzeit (bei 4.0 Ah Akku)		bis 15 min
Ladezeit		ca. 60 min (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)		0.53 kg (ohne Akku) / 0.9 kg
EAN		5035048730720



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-VENTILATOR



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:
3-stufige LuftstromEinstellung, verstellbarer Belüftungswinkel, flexible Befestigung.

SFMCE001B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate		1.100 m³ / h
LuftstromEinstellung		3-stufig
Durchmesser		178 mm
Laufzeit (bei 4.0 Ah Akku)		8 h bei max. Geschwindigkeit
Ladezeit		ca. 60 min (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)		1.36 kg (ohne Akku) / 1.8 kg
EAN		5035048730706



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-GEBLÄSE

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

Blasrohr, 3-Stufen-Schalter mit elektronischer Luftgeschwindigkeitsregulierung, Blasrohrverlängerung, Adapter zum Aufblasen mit Luft bzw. zum Ansaugen von Luft, ergonomischer Griffbereich, Sicherheitsschalter.

SFMCBL01B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Max. Luftgeschwindigkeit:		200 km / h
Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate		2.7 m³ / min
Ladezeit		ca. 60 min (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)		1.2 kg (ohne Akku) / 1.5 kg
EAN		5035048724552



12 V / 230 V / 18 V V20 STANLEY® FATMAX® 11 BAR KOMPRESSOR



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

Kompressor mit 12V Auto-Anschluss (3m Kabel), 230V Netz-Anschluss (0,5m Kabel) und Kompatibilität für 18V Akku; Vorwahlschalter für 2 Betriebsarten, Automatikabschaltung, beleuchtetes Digitaldisplay, Kabelaufbewahrung, 4 Ventile am Gerät (für aufblasbare Spielsachen / Sportbälle / Fahrradreifen) und 2 Schläuche (Fahrzeugreifen / hochvolumige Anwendungen).

SFMC520B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Versorgungsspannung		18 Volt / 230 Volt / 12 Volt
Druckeinstellungen		0.2 bar – 11 bar (in 0.1 bar Schritten)
Luftdurchsatz bei niedrigem Druck / hohem Volumen		380 l / min max.
Luftdurchsatz bei hohem Druck / niedrigem Volumen		9.5 l / min bei 2.7 bar
Ladezeit		ca. 60 min (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)		2.21 kg (ohne Akku) / 2.48 kg
EAN		5035048724576



18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-POLIERMASCHINE

NEU




V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

Drei Geschwindigkeitsstufen, Ein / Aus Schiebeschalter, Überlastungsschutz, grossflächige Griff- und Gehäusegummierungen, austauschbare Polierhaube.

SFMCE100B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 8	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang		2x Polierhauben, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Leerlaufschwingzahl		2.800 U / min
Geschwindigkeitsstufen		2.200 / 2.400 / 2.800 U / min
Laufzeit (per 1 Ah)		20.5 / 16.5 / 11 min
Schwingkreis:		12 mm
Polierhaube Durchmesser		254 mm
Ladezeit		ca. 60 min (4.0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto / brutto)		2.2 kg (ohne Akku)
EAN		5035048750520

MIT V20 POWER SCHAFFST DU MEHR

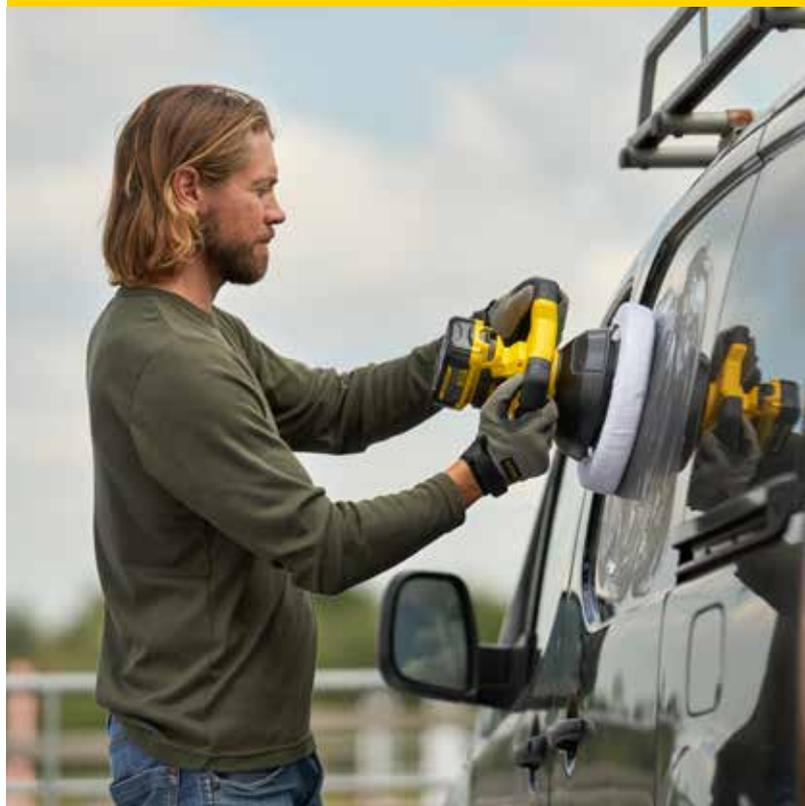

18V V20 AKKUS, STARTER-KITS UND LADEZUBEHÖR

18V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS

V20-SYSTEM
mehr auf Seite 8



18V / 2.0Ah V20 Akku

SFMCB202	
EAN	5035048724330



18V / 4.0Ah V20 Akku

SFMCB204	
EAN	5035048724354



18V / 6.0Ah V20 Akku

SFMCB206	
EAN	5035048725047

18V STANLEY® FATMAX® V20 LADEGERÄTE



V20 18V / 4A-Schnell-Ladegerät

SFMCB14		V20-SYSTEM mehr auf Seite 8
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus	
Ladestrom	4 A	
Ladezeit (1.5 / 2.0 / 4.0 / 6.0 Ah)	23 / 30 / 60 / 90 min	
Gewicht (netto / brutto)	0.5 kg / 0.7 kg	
EAN	5035048724378	



V20 18V / 4A-
2-Schacht-Schnell-Ladegerät

SFMCB24		V20-SYSTEM mehr auf Seite 8
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus	
Ladestrom	4 A	
Ladezeit (1.5 / 2.0 / 4.0 / 6.0 Ah)	23 / 30 / 60 / 90 min	
Parallel-Ladegerät	jeweils für 2 Akkus	
Gewicht (netto / brutto)	0.8 kg / 1.0 kg	
EAN	5035048730768	

18V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-ADAPTER



Adapter für Betrieb von 18 Volt Akku-Produkten der ersten STANLEY® FATMAX® Akku-Generation.

SFMCB100**	
Aufnahme	18V / 1.5 Ah + 2.0 Ah V20 Akkus
Gewicht (netto / brutto)	0.17 kg / 0.27 kg
EAN	5035048729045

* Artikel wird ohne Akku(s) geliefert
** Solange Vorrat lieferbar

18V STANLEY® FATMAX® V20 STARTER-KITS



18V / 2x 2.0Ah V20 Starter-Kit

SFMCB12D2		V20-SYSTEM mehr auf Seite 8
Akku-Kapazität	2 x 18V / 2.0Ah V20	
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus	
Ladestrom	2 A	
Ladezeit (je 2.0 Ah Akku)	60 min	
Gewicht (netto / brutto)	1.3 kg / 1.5 kg	
EAN	5035048724484	

18V / 1x 4.0Ah V20 Starter-Kit



SFMCB14M1		V20-SYSTEM mehr auf Seite 8
Akku-Kapazität	1 x 18V / 4.0Ah V20	
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus	
Ladestrom	4 A	
Ladezeit (4.0 Ah Akku)	60 min	
Gewicht (netto / brutto)	1.5 kg / 1.8 kg	
EAN	5035048724514	

18V / 1x 2.0Ah V20 Adapter-Starter-Kit



SFMCB121D1*	
Akku-Kapazität	1 x 18V / 2.0Ah V20
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus
Ladestrom	2 A
Ladezeit (2.0 Ah Akku)	60 min
Adapter-Aufnahme	18V / 1.5 Ah + 2.0 Ah V20 Akkus
Gewicht (netto / brutto)	1.5 kg / 1.7 kg
EAN	5035048729076

Adapter für Betrieb von 18 Volt Akku-Produkten der ersten STANLEY® FATMAX® Akku-Generation.

*Solange Vorrat lieferbar

10.8V STANLEY® FATMAX® 2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER / 2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER



Ausstattung:
10.8 V / 1.5 Ah, 10 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindel-arretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 20-stufige Drehmomentvorwahl mit zusätzlicher Bohrstufe, Griff- und Gehäusegummierung.

FMC021S2 zusätzlich mit Schlagbohrfunktion.

FMC021S2	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	10.8 Volt
Akku-Kapazität	2 x 1.5 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 0–1.500 U / min
Anzahl Gänge	2
Max. Schlagzahl (FMC021S2)	22.500 S / min
Bohrleistung (Holz / Metall / Mauerwerk)	20 / 10 / 8 mm
Max. Drehmoment	26 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1
Ladezeit	ca. 70 min
Aufnahme	10 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto / brutto)	1.0 kg (inkl. Akku) / 2.0 kg
EAN	5035048644805

FMC011S2	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	wie FMC021S2
Bohrleistung (Holz / Metall)	20 / 10 mm
Gewicht (netto / brutto)	1.0 kg (inkl. Akku) / 2.0 kg
EAN	5035048644737

10.8V STANLEY® FATMAX® AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



Ausstattung:
10.8 V / 1.5 Ah, ¼ Zoll Innensechskantaufnahme, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, Griff- und Gehäusegummierung.

FMC041S2	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	2 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	10.8 Volt
Akku-Kapazität	2 x 1.5 Ah Li-Ion
Werkzeugaufnahme	¼ Zoll Innensechskant
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 U / min
Leerlaufschlagzahl	0–3.400 S / min
Max. Drehmoment	110 Nm
Ladezeit ca.	70 min
Gewicht (netto / brutto)	1.0 kg (inkl. Akku) / 2.0 kg
EAN	5035048644775

10.8V STANLEY® FATMAX® AKKU

Zubehör

Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
FMC086L	10.8 V / 1.5 Ah Akku	5035048656631



1.100 W / 850 W STANLEY® FATMAX® 2-GANG SCHLAGBOHRMASCHINE



Ausstattung:

1.100 Watt / 850 Watt, 2-Gang-Getriebe, 2-tlg. 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Rechts- / Linkslauf, Griff- und Gehäusegummierungen, Feststellschalter, Bohr- / Schlagbohrumschalter, 3 m Gummikabel.

FMEH1100K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Zweithandgriff, Koffer
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0–1.100 / 0–3.200 U / min
Schlagzahl	0–18.700 / 54.400 S / min
Max. Bohrleistung	in Beton 20 mm in Stahl 13 mm in Holz 50 mm
Gewicht (netto / brutto)	2.6 kg / 4.58 kg
EAN	5035048654569

FMEH850K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Zweithandgriff, Koffer
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0–1.100 / 0–3.200 U / min
Schlagzahl	0–18.700 / 54.400 S / min
Max. Bohrleistung	in Beton 18 mm in Stahl 13 mm in Holz 50 mm
Gewicht (netto / brutto)	2.4 kg / 4.38 kg
EAN	5035048680308

750 W STANLEY® FATMAX® SCHLAGBOHRMASCHINE



Ausstattung:

750 Watt, 1-tlg. 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-arretierung, Rechts- / Linkslauf, Feststellschalter, Bohr- / Schlagbohrumschalter, Griff- und Gehäusegummierungen, 3 m Gummikabel.

FMEH750K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Zweithandgriff, Koffer
Aufnahmeleistung	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–3.200 U / min
Schlagzahl	0–54.200 S / min
Max. Bohrleistung	in Beton 16 mm in Stahl 13 mm in Holz 32 mm
Gewicht (netto / brutto)	1.95 kg / 3.66 kg
EAN	5035048680261



1.600 W STANLEY® FATMAX® SDS-max MEISSELHAMMER



Ausstattung:

1.600 Watt, SDS-max Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Wippschalter, gummierter Handgriff, Daumenrad, Multi-Positions-Zweithandgriff, Meisselpositions-Ring, Service-LED, 3 m Gummikabel.

SFMEH230K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Transportkoffer
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	900 – 1.890 S / min
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	5 – 15 Joule
Meisselpositionen	12
Gewicht (netto / brutto)	10.5 kg / 12.5 kg
EAN	5035048725672



1.010 W STANLEY® FATMAX® SDS-max MEISSELHAMMER



Ausstattung:

1.010 Watt, SDS-max Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Wippschalter, gummierter federgelagerter Handgriff, verstellbarer Zweithandgriff, 3 m Gummikabel.

SFMEH220K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Transportkoffer
Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Leerlaufschlagzahl	2.900 S / min
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	8.5 Joule
Gewicht (netto / brutto)	6.3 kg / 8.3 kg
EAN	5035048725665



1.250 W STANLEY® FATMAX® SDS-plus KOMBIHAMMER



Ausstattung:

1.250 Watt, SDS-plus Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Rechts- / Linkslauf, Hammer- / Bohr- / Meissel-funktionswahl, grossflächige Griffgummierung, staubversiegelt, Kugellager, 4 m Gummikabel.

FME1250K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 2 SDS-Bohrer, 1 Meissel, SDS-Adapter und Bohrfutter, Koffer
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–850 U / min
Schlagzahl	0–4.100 / min
Max. Bohrleistung	in Holz 40 mm in Stahl 13 mm in Beton 32 mm mit Bohrkronen 82 mm
Schlagenergie	3,5 Joule (nach EPTA)
Gewicht (netto / brutto)	5,4 kg / 7,8 kg
EAN	5035048439968

800 W / 750 W STANLEY® FATMAX® SDS-plus KOMBIHAMMER



Ausstattung:

800 / 750 Watt, SDS-plus Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Hammer- / Bohr- / Meisselfunktionswahl, Rechts- / Linkslauf, Schalterarretierung, gummierter Handgriff (nur SFMEH210K), Zweithandgriff mit Bohrtiefenanschlag, 3 m Gummikabel.

SFMEH210K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Schnellwechsel-Schnellspannbohrfutter, 6 mm + 7 mm SDS-plus Bohrer, Spitzmeissel, Flachmeissel, Koffer
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 U / min
Leerlaufschlagzahl	0–4.670 S / min
Max. Bohrleistung	in Beton 26 mm in Stahl 13 mm in Holz 30 mm
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	2,4 Joule
Gewicht (netto / brutto)	3,2 kg / 4,5 kg
EAN	5035048725658

SFMEH200K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	6 mm + 7 mm SDS-plus Bohrer, Flachmeissel, Koffer
Aufnahmeleistung	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 U / min
Leerlaufschlagzahl	0–4.670 S / min
Max. Bohrleistung	in Beton 26 mm in Stahl 13 mm in Holz 30 mm
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	2,2 Joule
Gewicht (netto / brutto)	3,0 kg / 4,3 kg
EAN	5035048725641

1.600 W STANLEY® FATMAX® 2-GANG-RÜHRWERK



Ausstattung:

1.600 Watt, 2-Gang-Vollmetall-Getriebe, M14 Werkzeugaufnahme, Bügelgriffe, Griff-Gummierung, 4 m Gummikabel.

FME190	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	140 mm ø Mörtelmixer, 2 Maulschlüssel (22 mm)
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 460 / 300 – 750 U / min
Werkzeugaufnahme	M14
Max. Rührwerkzeug ø	150 mm
Max. Drehmoment	80 Nm
Max. Mischungsvolumen	120 l
Gewicht (netto / brutto)	5.1 kg / 6.1 kg
EAN	5035048616574



710 W STANLEY® FATMAX® PENDELHUB-STICHSÄGE



Ausstattung:

710 Watt, werkzeuglose U- und T-Stichsägeblattaufnahme, 3-stufiger Pendelhub, Frontgebläse, werkzeuglose Sägeschuhverstellung, grossflächige Griffgummierung, variable Geschwindigkeit, 4 m Gummikabel.

FME340K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	1 Stichsägeblatt, Koffer
Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufhubzahl	0–3.200 H / min
Sägeblattaufnahme	U und T, werkzeuglos
Pendelhub	Ja
Hub	20 mm
Variable Geschwindigkeit	Ja
Max. Schnitttiefe	in Holz 85 mm in Aluminium 15 mm in Stahl 10 mm
Gewicht (netto / brutto)	2.8 kg / 4.2 kg
EAN	5035048363362

1.650 W STANLEY® FATMAX® HANDKREISSÄGE



Ausstattung:

1.650 Watt, Spindelarrretierung, Fussplattengehrungs-Einstellung 45° mit 2 Einstellrasten, Staubsaugeranschluss, 3 m Gummikabel.

FME301K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Hartmetall-Sägeblatt 190 x 16 mm / 18 Zähne, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 5.500 U / min
Sägeblatt	Hartmetall 190 x 16 mm / 18 Zähne
Fussplatten-Gehringseinstellung	45°
Schnitttiefe 90° / 45°	66 / 50 mm
Gewicht (netto / brutto):	4.37 kg / 8.48 kg
EAN	503504865146



650 W STANLEY® FATMAX® KOMPAKT-HANDKREISSÄGE



Ausstattung:

650 Watt, Laser, werkzeuglose Schnitttiefeinstellung, Vollmetall-Getriebe, grossflächige Griffgummierungen, Spindelarrretierung, 3 m Gummikabel.

FME380K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	TCT Holz-sägeblatt 89 x 10 mm / 24 Zähne, HSS-Universalsägeblatt 89 x 10 mm / 80 Zähne, Diamanttrennscheibe 89 x 10 mm, Parallelanschlag, Absaugadapter, Sechskantschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 U / min
Max. Schnitttiefe	28.5 mm
Sägeblatt	89 x 10 mm
Gewicht (netto / brutto):	2.3 kg / 4.6 kg
EAN	5035048645321

**ZUBEHÖR FÜR DIE HANDKREISSÄGE
FINDEST DU AUF SEITE 76**



1.050 W STANLEY® FATMAX® PENDELHUB-SÄBELSÄGE



Ausstattung:

1.050 Watt Motor, werkzeugloser Sägeblattwechsel, 3-fach werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh, grossflächige Griffgummierung, 4 m Gummikabel.

FME365K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	1 Holz-Säbelsägeblatt 150 mm, Koffer
Leistung	1.050 Watt
Leerlaufhubzahl	0–3.500 H / min
Hub	28 mm
Pendelhub	Ja
Regelelektronik	Ja
Sägeblattwechsel	Werkzeuglos
Sägeschuhverstellung	Werkzeuglos, 3-fach
Max. Schnitttiefe	in Holz 275 mm in Metall 117 mm in Kunststoff 150 mm
Gewicht (netto / brutto)	3.7 kg / 5.6 kg
EAN	5035048363942



900 W STANLEY® FATMAX® SÄBELSÄGE



NEU



Ausstattung:

900 Watt, werkzeugloser Sägeblattwechsel, beweglicher Sägeschuh, grossflächige Griffgummierungen, 3 m Gummikabel.

FME360	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Holz-Säbelsägeblatt, Kartonverpackung
Leistung	900 Watt
Leerlaufhubzahl	0–3.200 H / min
Hublänge	28 mm
Max. Sägeblattlänge	305 mm
Gewicht (netto / brutto)	3.41 kg / 3.95 kg
EAN	5035048657560



480 W STANLEY® FATMAX® 125 mm EXZENTERSCHLEIFER



Ausstattung:

480 Watt, 125 mm Schleifteller, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, Staubsaugeranschluss, stufenlos variable Drehzahl, staubversiegelte Schalter, 4 m Gummikabel.

FME440K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Staubfangsack, 3 Gitterleinen (60 / 80 / 120G), Koffer
Aufnahmeleistung	480 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 – 12.000 U / min
Schleifplatte Ø	125 mm
Schwingkreis	5 mm
Papieraufnahme	Klettfix
Gewicht (netto / brutto)	2,6 kg / 4,9 kg
EAN	5035048458174

**ZUBEHÖR FÜR DEN EXZENTERSCHLEIFER
FINDEST DU AUF SEITE 77**



1.010 W STANLEY® FATMAX® 75 x 533 mm BANDSCHLEIFER



Ausstattung:

1.010 Watt, Spannhebel für werkzeuglosen Schleifbandwechsel, Drehzahlvorwahl-Daumenrad, Feststellschalter, Zentrierregler, grossflächige Griffgummierungen, Zweithandgriff, Staubfangsack / Staubsaugeranschluss, 4 m Gummikabel.

FMEW204K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	1 Schleifband, Koffer
Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	190 – 380 m / min
Schleifbandmass	75 x 533 mm
Gewicht (netto / brutto)	4,0 kg / 6,0 kg
EAN	5035048705780

**ZUBEHÖR FÜR DEN BANDSCHLEIFER
FINDEST DU AUF SEITE 77**



**280 W STANLEY® FATMAX®
187 x 90 mm SCHWINGSCHLEIFER**



Ausstattung:

280 Watt, 90 x 187 mm Metall-Schleifplatte, Schwingzahlvorwahl-Daumenrad, Feststellschalter, grossflächige Griffgummierungen, Zweithandgriff, Klettfix-Schleifpapierbefestigung, 2 Schleifpapierklemmen, Staubfangkassette, 4 m Gummikabel.

FMEW214K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	1 Schleifgitter, Koffer
Aufnahmeleistung	280 Watt
Schleifplattenmass	90 x 187 mm
Leerlaufschwingzahl	14.000 – 24.000 S / min
Leerlaufdrehzahl	7.000 – 12.000 U / min
Schwingkreis	2mm
Gewicht (netto / brutto)	1.7 kg / 2.7 kg
EAN	5035048705810

**ZUBEHÖR FÜR DEN SCHWINGSCHLEIFER
FINDEST DU AUF SEITE 77**



**750 WATT / 215 MM STANLEY®
FATMAX® TROCKENBAUSCHLEIFER**



NEU



Ausstattung:

215 mm Ø Schleifplatte, Drehzahlvorwahl, staubgeschützter Schalter, LED-Lichtring, faltbarer Griff, Griffgummierungen, Klettfix-Schleifpapierbefestigung, Staubabsaugung mit flexiblem Saugschlauch, 3 m Gummikabel.

SFMEE500S	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Werkzeugtasche
Aufnahmeleistung	750 Watt
Schleifplatten-Ø	215 mm
Schleifpapier-Ø:	225 mm
Leerlaufdrehzahl	600 – 1.700 U / min
Arbeitslänge	1,25 – 1,8 m
Gewicht (netto / brutto)	3.75 kg / 6.0 kg
EAN	5035048723647

750 W STANLEY® FATMAX® ELEKTROHOBEL



Ausstattung:
750 Watt, HM-Wendehobelmesser, umschaltbarer Spanauswurf (rechts / links), Parkschuh-Funktion, einstellbare Spanabnahme, grossflächige Griffgummierung, plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten, 4 m Gummikabel.

FME630K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Parallelanschlag, Absaugadapter, Staubsack, Koffer
Aufnahmeleistung	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.500 U / min
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0–2 mm in 0.2 mm-Schritten
Falztiefe	0–12 mm
V-Nuten in Aufnahmeschuh	3
Parkfunktion	Ja
Gewicht (netto / brutto)	3.0 kg / 6.1 kg
EAN	5035048363584



300 W STANLEY® FATMAX® MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



Ausstattung:
300 Watt, patentiertes Schnellspann-System, Ein- / Aus-Schiebeschalter, stufenlose Schwingzahlregulierung, grossflächige Griffgummierung, Tiefenanschlag / Schnittführung, 4 m Gummikabel.

FME650K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	22-tlg. Zubehörset, Adapter für Universalzubehör, Koffer
Aufnahmeleistung	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000–22.000 U / min
Schnellspann-System	Ja
Adapter für Zubehöre anderer Hersteller	Ja
Variable Geschwindigkeit über Einstellrad	Ja - stufenlos
Oszillationswinkel	1.4°
Gewicht (netto / brutto)	1.7 kg / 3.3 kg
EAN	5035048446225



2.200 W STANLEY® FATMAX® 230 mm ZWEIHAND-WINKELSCHLEIFER



Ausstattung:

2.200 Watt, für 230 mm Scheiben, M14 Spindelgewinde, werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung, Spindelarretierung, grossflächiger staubgeschützter Schalter, selbstabschaltende Kohlebürsten, 4 m Gummikabel.

FME841	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	3-fach verstellbarer Zweihandgriff mit grossflächiger Gummierung, Stirnlochschlüssel, Schutzhaube
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 U / min
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Schalter	Staubgeschützt
Gewicht (netto / brutto)	5,8 kg / 6,6 kg
EAN	5035048440711



850 W STANLEY® FATMAX® 125 mm WINKELSCHLEIFER



Ausstattung:

850 Watt, 125 mm Scheibendurchmesser, M14 Spindelgewinde, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, Spindelarretierung, grossflächiger staubgeschützter Arretier-Nullspannungsschalter, Sanftanlauf, 3 m Gummikabel.

FMEG220K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Zweihandgriff mit Aufbewahrung für Stirnlochschlüssel, Stirnlochschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 U / min
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Nullspannungsschalter	Ja
Gewicht (netto / brutto)	2,05 kg / 4,5 kg
EAN	5035048677315



850 W STANLEY® FATMAX® 115 mm WINKELSCHLEIFER



Ausstattung:

850 Watt, 115 mm Scheibendurchmesser, M14 Spindelgewinde, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, Spindelarretierung, grossflächiger staubgeschützter Arretier-Nullspannungsschalter, Sanftanlauf, 3 m Gummikabel.

FMEG210K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Zweithandgriff mit Aufbewahrung für Stirnlochschlüssel, Stirnlochschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 U / min
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Arretier-Nullspannungsschalter	Ja
Gewicht (netto / brutto)	1.9 kg / 2.2 kg
EAN	5035048677469



2.000 W STANLEY® FATMAX® HEISSLUFTPISTOLE



Ausstattung:

2.000 Watt, Abschaltautomatik, 2 Temperaturstufen, 2-stufiger Sicherheitsschalter, Drehschalter für stufenlose Temperatureinstellung, grossflächige Griffgummierung, Aufhängelasche am Kabel, 4 m Gummikabel.

FME670K	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	8-tlg. Düsen- und Schaberset, Koffer
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Heissluftstufen	2
Temperaturbereich	50–450 / 70–600 °C
Luftdurchsatz	300–550 l / min
Temperatureinstellung	Stufenlos regelbar
Regelelektronik	Ja
Gewicht (netto / brutto)	0.9 kg / 2.7 kg
EAN	5035048363881



2.000 W STANLEY® FATMAX® 254 mm PANEELSÄGE



Ausstattung:

2.000 Watt, 2 ausziehbare Materialauflagen, Materialzwinde, hoher Schiebeanschlag, Laser, horizontaler Zug-Griff, voreingestellte Rastereinstellungen mit Superlok™, austauschbare Kohlebürsten.

FME720	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Hartmetall-Sägeblatt 254 x 30 mm (60 Zähne), Staubfangbeutel
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 U / min
Gehrungseinstellung	47° (links und rechts)
Neigungswinkel	47° (links)
Max. Schnittlänge bei 90° / 45° Gehrung	305 / 203 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° Neigung	92 / 41 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm, 60 Zähne
Ausziehbare Materialauflagen	2
Materialzwinde	1
Laser	Ja
Gewicht (netto / brutto)	17.5 kg / 22.4 kg
EAN	5035048468876

1.500 W STANLEY® FATMAX® 216 mm PANEELSÄGE



Ausstattung:

1.500 Watt, 2 ausziehbare Materialauflagen, Materialzwinde, hoher Schiebeanschlag, Laser, horizontaler Zug-Griff, Schnellverstellung mit Fixrasten.

FME721	Technische Daten
Serienmässiger Lieferumfang	Hartmetall-Sägeblatt 216 x 30 mm (40 Zähne), Staubfangbeutel, Montagewerkzeug
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.000 U / min
Gehrungseinstellung	47° (links und rechts)
Neigungswinkel	45° (links)
Max. Schnittlänge bei 90° / 45° Gehrung	305 / 216 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° Neigung	70 / 40 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm, 40 Zähne
Ausziehbare Materialauflagen	2
Materialzwinde	1
Laser	Ja
Gewicht (netto / brutto)	16.5 kg / 21.8 kg
EAN	5035048614051

UNIVERSAL-UNTERGESTELL FÜR STANLEY® FATMAX® PANEELSÄGEN FME720 / FME721 / FMCS701 / SFMCS701



Ausstattung:

Rutschfeste einklappbare Standbeine, Tragegriff, 2 Werkstückauflagen, werkzeuglos abnehmbares Maschinen-Montage-Set.

FME790	Technische Daten
Höhe	834 mm
Auflagebreite	1.120 mm
Maximale Auflagebreite	2.000 mm
Maximale Belastung	185 kg
Passend für	FME720, FME721, FMCS701, SFMCS701, Gehrungssägen anderer Hersteller
Gewicht (netto / brutto)	13.4 kg / 16.3 kg
EAN	5035048614259



ZUBEHÖR FÜR STANLEY® FATMAX® MULTIFUNKTIONSWERKZEUG FME650K / FMC710 / SFMCE500 / SFMCE510



Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
STA26105	HCS-Präzisions-Sägeblatt (15 TPI) für Holz 32x40 mm	5035048376027
STA26110	Bi-Metall Universalsägeblatt (18 TPI) für Holz und Metall 32x40 mm	5035048376010
STA26115	Bi-Metall Universalsägeblatt (18 TPI) für Holz und Metall 10x30 mm	5035048376003
STA26120	HSS Segment-Sägeblatt Ø 100 mm	5035048375990
STA26125	Hartmetall-Mörtelraspel Ø 92 mm, 2 mm dick, HM-Beschichtung, Körnung 60	5035048376034
STA26130	Hartmetall-Mörtelraspel 73x75 mm, Körnung 30	5035048376041
STA26135	Fester Stahlpachtel 52 x 26 mm	5035048376065
STA26140	Flexibler Stahlpachtel 30x50 mm	5035048376058
STA32348	10-tlg. Schleifpapiersortiment, Körnung 3x40, 2x60, 3x80, 2x120	5035048376805

ZUBEHÖR FÜR STANLEY® FATMAX® KOMPAKT-HANDKREISSÄGE FME380K



Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
STA10410	TCT Holzägeblatt 89x10mm, 24 Zähne	5035048541104
STA10415	Diamant-Trennscheibe, 89x10mm, segmentiert	5035048541128
STA10420	HCS Sägeblatt 89x10mm, 44 Zähne	5035048541142

ZUBEHÖR FÜR 18V STANLEY® FATMAX® AKKU-PANEELSÄGE FMCS701 / SFMCS701



Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
STA10215	Sägeblatt Feine Querschnitte 190 x 16 x 100T	5035048367469
STA13145	Sägeblatt FATMAX® TCT 190 x 16 x 40T	5035048367674
STA15370	Sägeblatt FATMAX® TCT 190 x 16 x 18T	5035048367766
STA13365	Sägeblatt FATMAX® TCT 190 x 16 x 40T	5054905248536

ZUBEHÖR FÜR 480W STANLEY® FATMAX® 125 mm EXZENTERSCHLEIFER FME440K



Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
STA39252	Klett Schleifgitter K80, 125 mm, 3 St.	5035048023983
STA39257	Klett Schleifgitter K120, 125 mm, 3 St.	5035048023990
STA39262	Klett Schleifgitter K240, 125 mm, 3 St.	5035048024003
STA39267	Klett Schleifgitter Sortiment K80 / 120 / 240, 125 mm, 3 St.	5035048024010

ZUBEHÖR FÜR 280 W STANLEY® FATMAX® 187 X 90 MM SCHWINGSCHLEIFER FMEW214K



Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code
STA39032	3 Stk. Klett-Schleifgitter 93x190mm K80	5035048023693
STA39037	3 Stk. Klett-Schleifgitter 93x190mm K120	5035048023709
STA39042	3 Stk. Klett-Schleifgitter 93x190mm K240	5035048023716
STA39047	3Stk. Klett-Schleifgitter 190x93mm, 1xK80, 1xK120, 1xK240	5035048023723

INNOVATIVE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN



VERBINDEN. VERSTAUEN. SCHÜTZEN.

Ist das Zubehör gut verstaut und schnell zur Hand, kann jedes Projekt schnell starten. Das STANLEY FATMAX® Aufbewahrungssystem ist modular, stapelbar und verknüpfbar. Ein abgestimmtes Konzept, das Aufbewahrung, Transport und Nutzung von STANLEY FATMAX® Zubehör bei jedem Projekt vereinfacht.



SCHÜTTELBOXEN

Beinhalten eine Auswahl unterschiedlicher loser Bits in handlichem Design. Schüttelboxen passen sowohl gut geschützt in das kleine und grosse Set, als auch in einen Caddy.



KLEINE SETS

Die vielseitigen kleinen Sets bieten Stauraum für eine Schüttelbox, sind untereinander stapelbar und können auf einem grossen Set als oberstes Element befestigt werden. Inklusive Bithalter.



GROSSE SETS

Aufgeräumte und leicht zugängliche Bit- und Bohrerwahl. Stapelbar mit weiteren grossen Sets und verknüpfbar mit kleinen Sets.



CADDY

Robust und mit eingebautem Tragegriff bietet der Pro-Stack™ Caddy eine aufgeräumte Aufbewahrungslösung für Schüttelboxen und kleine Sets. Kompatibel mit dem Stanley T Stak™ und Stanley Fatmax Pro-Stack™ System.

STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ CADDY

Kompatibel mit dem neuen Stanley Fatmax Pro-Stack™ und dem bestehenden Stanley T Stak™ System als perfekte Ergänzung.



Ausstattung:

Eingebauter Tragegriff, Platz für bis zu 4 STANLEY FATMAX® Schüttelboxen und 5 kleine Sets, auch zum Aufhängen in der Werkstatt geeignet.

STA88580	Produktdaten
Abmessungen	44 x 31 x 11 cm
EAN	5054905253646

SCHÜTTELBOXEN

PASSEN IN KLEINE SETS, GROSSE SETS
UND IN DEN CADDY

TORSION-BITS

Torsion-Zone

- reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf und damit die Bruchgefahr
- verbessert die Drehmomentübertragung auf die Schraube



STA88564

Torsion-Bits (50 mm, gemischt)

Art-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code
STA88564	10	9x 50 mm Phillips Torsion-Bits 2x PH1, 5x PH2, 2x PH3 1x Bit-Halter mit Magnetring	5054905253523
STA88565	10	9x 50 mm Pozidriv Torsion-Bits 2x PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3 1x Bit-Halter mit Magnetring	5054905253530
STA88566	10	9x 50 mm Torx Torsion-Bits 1x T10, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40 1x Bit-Halter mit Magnetring	5054905253547

Torsion-Bits (50 mm, sortenrein)

Art-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code
STA88572	10	10x 50 mm Torsion-Bits 10x Pozidriv (PZ2)	5054905253608
STA88573	10	10x 50 mm Torsion-Bits 10x Phillips (PH2)	5054905253615
STA88574	10	10x 50 mm Torsion-Bits 10x Torx (T20)	5054905253622
STA88575	10	10x 50 mm Torsion-Bits 10x Torx (T25)	5054905253639

Torsion-Bits (25 mm, sortenrein)

Art-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code
STA88567	20	20x 25 mm Torsion-Bits 20x Pozidriv (PZ2)	5054905253608

IMPACT-BITS

- Präzisionstechnik sorgt für optimierten Sitz des Bits auf dem Schraubenkopf



STA88568

Impact Schrauber-Bits (25 mm, sortenrein)

Art-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code
STA88568	20	20x 25 mm Impact Schrauber-Bits 20x Pozidriv (PZ2)	5054905253561
STA88569	20	20x 25 mm Impact Schrauber-Bits 20x Phillips (PH2)	5054905253578
STA88570	20	20x 25 mm Impact Schrauber-Bits 20x Torx (T20)	5054905253585
STA88571	20	20x 25 mm Impact Schrauber-Bits 20x Torx (T25)	5054905253592

KLEINE SETS

STAPELBAR MIT KLEINEN UND GROSSEN SETS,
PASSEND FÜR DEN CADDY

TORSION-BIT-SETS

Torsion-Zone

- reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf und damit die Bruchgefahr
- verbessert die Drehmomentübertragung auf die Schraube




52-tlg. Torsion-Bit-Set

STA88559	
Inhalt	40x 25 mm Bits 18x Torx (2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25, 4x T30) 8x Pozidriv (2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3) 8x Phillips (2x PH1, 4x PH2, 2x PH3) 6x HEX (2x HEX4, 2x HEX5, 2x HEX6) 8x 50 mm Bits 1x Pozidriv (PZ2) 2x Phillips (PH2) 5x Torx (1x T15, 2x T20, 1x T25, 1x T30) 2x Stecknüsse (8 / 10 mm) 1x Bit-Halter mit Magnetring 1x Ringmagnet für 50 mm Bits
EAN	5054905253479

32-tlg. Torsion-Bit-Set

STA88557	
Inhalt	22x 25 mm Bits 6x Torx (T10, T15, T20, T25, T30, T40) 6x Pozidriv (2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3) 4x Phillips (1x PH1, 2x PH2, 1x PH3) 3x Schlitz (4 / 5 / 6 mm) 3x Innensechskant (4 / 5 / 6 mm) 9x 50 mm Bits 3x Pozidriv (PZ1, PZ2, PZ3) 3x Torx (T20, T25, T30) 3x Steckschlüssel (7 / 8 / 10 mm) 1x Bit-Halter mit Magnetring
EAN	5054905253455



22-tlg. Torsion-Bit-Set

STA88558	
Inhalt	21x 50 mm Bits 7x Torx (T10, T15, 2x T20, T25, T30, T40) 8x Pozidriv (2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3) 6x Phillips (2x PH1, 3x PH2, 1x PH3) 1x Bit-Halter mit Magnetring
EAN	5054905253462



KLEINE SETS

STAPELBAR MIT KLEINEN UND GROSSEN SETS,
PASSEND FÜR DEN CADDY

TORSION BITS UND BOHRER

Torsion-Zone

- reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf und damit die Bruchgefahr
- verbessert die Drehmomentübertragung auf die Schraube



19-tlg. Steinbohrer- und Torsion Bit Set

STA88552	
Inhalt	6x Steinbohrer 1x 4 mm, 1x 5 mm, 1x 5.5 mm, 1x 6 mm, 1x 7 mm, 1x 8 mm 8x 25 mm Bits 3x Torx (T20, T25, T30) 3x Pozidriv (1x PZ1, 2x PZ2) 2x Phillips (PH1, PH2) 4x 50 mm Bits 2x Pozidriv (PZ1, PZ2) 2x Phillips (PH1, PH2) 1x Bithalter mit Führungshülse
EAN	5054905253400

19-tlg. Metallbohrer- und Torsion Bit Set

STA88554	
Inhalt	6x Metallbohrer mit Rundschaft 1x 3 mm, 1x 4 mm, 1x 5 mm, 1x 6 mm, 1x 7 mm, 1x 8 mm 8x 25 mm Bits 3x Torx (T20, T25, T30) 3x Pozidriv (1x PZ1, 2x PZ2) 2x Phillips (PH1, PH2) 4x 50 mm Bits 2x Pozidriv (PZ1, PZ2) 2x Phillips (PH1, PH2) 1x Bithalter mit Führungshülse
EAN	5054905253424



STANDARD BITS

– Umfangreiches Bit-Sortiment für den alltäglichen Gebrauch



40-tlg. Standard Bit-Set

STA88560	
Inhalt	28x 25 mm Schrauber-Bits 5x Phillips (1x PH1, 2x PH2, 2x PH3) 4x HEX (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6) 11x Pozidriv (6x PZ2, 5x PZ3) 5x Torx (2x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30) 9x 50 mm Schrauber-Bits 3x Pozidriv (1x PZ1, 2x PZ2) 2x Phillips (PH1, PH2) 4x Torx (T15, T20, T25, T30) 2x Steckschlüssel (8 / 10 mm) 1x Bit-Halter mit Magnetring
EAN	5054905253486

KLEINE SETS

STAPELBAR MIT KLEINEN UND GROSSEN SETS,
PASSEND FÜR DEN CADDY

BOHRER-SETS

- Eine Auswahl an verschiedenen Bohrer-Sets für diverse Anwendungen in Metall, Stein und Holz



13-tlg. Metallbohrer-Set

STA88553	
Inhalt	1x 1.5 mm Metallbohrer 1x 2 mm Metallbohrer 1x 2.5 mm Metallbohrer 1x 3 mm Metallbohrer 1x 3.2 mm Metallbohrer 1x 3.5 mm Metallbohrer 1x 4 mm Metallbohrer 1x 4.5 mm Metallbohrer 1x 5 mm Metallbohrer 1x 5.5 mm Metallbohrer 1x 6 mm Metallbohrer 1x 6.5 mm Metallbohrer 1x 7 mm Metallbohrer
EAN	5054905253417



8-tlg. SDS-plus Steinbohrer-Set

STA88555	
Inhalt	1x 5 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 2x 6 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 1x 7 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 2x 8 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 2x 10 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang
EAN	5054905253431





14-tlg. Kombi Bohrer-Set

STA88561	
Inhalt	6x HSS-Bohrer 2 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm 4x Steinbohrer 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 4x Holzbohrer 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm
EAN	5054905253493

GROSSE SETS

STAPELBAR MIT WEITEREN GROSSEN SETS
UND VERKNÜPFBAR MIT KLEINEN SETS

– Aufgeräumte und leicht zugängliche Bit- und Bohrerauswahl für gängige Anwendungen



49-tlg. Bit- und Bohrer-Set

Art-Nr.	tlg.	Beschreibung	EAN-Code
STA88563	49	7x Holzspiralbohrer 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm 6x Präzisions-Steinbohrer 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm 9x HSS-Tin Bohrer 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm 22x 25 mm Schrauber-Bits 5x Phillips (2x PH1, 2x PH2, 1x PH3) 5x Pozidriv (2x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3) 6x Torx (T10, T15, T20, 2x T25, T30) 4x HEX (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6) 2x SI (SI 7.2) 4x 50 mm Schrauber-Bits 1x Phillips (PH2) 2x Pozidriv (PZ2) 1x Torx (T25) 1x Bit-Halter mit Magnetring für 25 mm Bits	5054905253516

9-tlg. SDS-plus Steinbohrer-Set

Art-Nr.	tlg.	Beschreibung	EAN-Code
STA88562	9	3x SDS-plus Steinbohrer, 110 mm Länge 5 mm, 6 mm, 8 mm 6x SDS-plus Steinbohrer, 160 mm Länge 2x 6 mm, 2x 8 mm, 1x 10 mm, 1x 12 mm	5054905253509

8-tlg. Flachholzbohrer-Set

Art-Nr.	tlg.	Beschreibung	EAN-Code
STA88556	8	8x Flachholzbohrer, 152 mm Länge 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm	5054905253448

WINKEL-AUFSATZ

Inkl. Zubehör-Bits 25 mm (PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH2 / T20 / T25 / T25)



- Abgewinkelte Kupplung für den Einsatz mit professionellen Akku-Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
- Bietet hervorragende Zugänglichkeit beim Spannen oder Bohren in engen, schwierigen Räumen
- 6.35 mm ¼ Zoll-Hülse zur Verwendung mit Schlagschraubern oder Bohrmaschinen und 6.35 mm ¼ Zoll-Sechskantausgang, kompatibel mit einer breiten Palette an Zubehör wie Spatenbits, Lochsägen und Schraubendrehern
- Starker Magnet zum Halten von Bohrer und Schrauben
- Verstärktes Metallgehäuse für Langlebigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen

STA88582-XJ

Inhalt	WINKEL-AUFSATZ Inkl. Zubehör-Bits 25 mm (PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH2 / T20 / T25 / T25)
EAN	5054905305024




GERÄUSCH- UND VIBRATIONSWERTE

S.	Art-Nr.	Produktbezeichnung	Schallleistungspegel L_{pA} dB(A)	Schallleistungspegel L_{WA} dB(A)	k-Wert dB(A)	Vibrations- emissionswert m/s^2	k-Wert m/s^2
10	SFDCD721D2K / B / M2K	18V Akku-Schlagbohrschrauber	88,5	99,5	3,0	12,6	1,5
12	SFDCD715D2K	18V Akku-Schlagbohrschrauber	88,5	99,5	3,0	12,2	1,5
13	SFDCD711C2K	18V Akku-Schlagbohrschrauber	86,5	97,5	5,0	14,4	1,5
14	SFDCD720D2K / B	18V Akku-Bohrschrauber	76,0	87,0	3,0	1,4	1,5
15	SFDCD710D2K	18V Akku-Bohrschrauber	74,0	85,0	3,0	1,7	1,5
16	SFDCD700C2K	18V Akku-Bohrschrauber	70,0	81,0	5,0	1,2	1,5
17	SFMCF920B	18V Akku-Schlagschrauber	95,0	106,0	3,0	11,4	1,5
19	SFMCF810D2K / B	18V Akku-Schlagschrauber	91,0	102,0	3,0	11,4	1,5
20	SFMCF800C2K	18V Akku-Schlagschrauber	92,5	103,5	3,0	11,8	1,5
21	SFMC900M22 / B	18V SDS-plus Akku-Kombihammer	83,6	94,4	3,3	13,1	1,5
22	SFMC850M2K / B	18V Akku-Pendelhub-Stichsäge	84,0	95,0	5,0	6,4	1,5
23	SFMC860M2K / B	18V Akku-Pendelhub-Stichsäge	82,0	93,0	5,0	8,8	1,5
24	SFMC8310D2K	18V Akku-Säbelsäge	83,0	94,0	5,0	27,1	1,5
25	SFMC8300D2K / B	18V Akku-Säbelsäge	81,0	92,0	5,0	23,0	1,5
26	SFMC8305B	18V Akku-Einhand-Säbelsäge	78,0	89,0	5,0	10,9	1,5
27	SFMC8500M2K / B	18V Akku-Handkreissäge	86,0	97,0	3,0	1,6	1,5
28	SFMC8550M2K	18V Akku-Handkreissäge	84,5	95,5	3,0	1,4	1,5
29	SFMC8701M1	18V Akku-Paneelsäge	83,0	94,5	3,0		
30	SFMC8510D2K / B	18V Akku-Multifunktionswerkzeug	88,0	99,0	3,0	14,0	1,5
31	SFMC8500D2K / B	18V Akku-Multifunktionswerkzeug	85,0	96,0	3,0	8,2	1,5
32	SFMC8700M2K / B	18V 125 mm Akku-Winkelschleifer	85,5	96,5	3,0	4,5	1,5
33	SFMC8400M2K / B	18V 125 mm Akku-Winkelschleifer	78,0	89,0	3,0	6,7	1,5
34	SFMC8220D1S / B	18V Akku-Exzenterschleifer	78,0	89,0	3,0	5,7	1,5
35	SFMC8221D1S / B	18V Akku-Deltaschleifer	74,5	85,5	3,0	7,8	1,5
42	SFMC8L01B	18V Akku-Gebläse	86,0	97,0	3,0	2,5	1,5
44	SFMC8100B	18V Akku-Poliermaschine	53,0	64,0	3,0	7,5	1,5
47	FMC011S2	10,8V Akku-Bohrschrauber	82,0	93,0	3,0	1,1	1,5
47	FMC021S2	10,8V Akku-Schlagbohrschrauber	82,0	93,0	3,0	11,7	1,5
48	FMC041S2	10,8V Akku-Schlagschrauber	91,5	102,5	3,0	12,9	1,5
49	FMEH1100K FMEH850K	1.100W / 850W Schlagbohrmaschine	96,5	107,5	3,0	15,1	1,5
50	FMEH750K	750W Schlagbohrmaschine	101,0	112,0	3,0	14,6	1,5
51	SFMEH230K	1.600W SDS-max Meisselhammer	87,0	98,0	3,0	17,1	1,5
52	SFMEH220K	1.010W SDS-max Meisselhammer	85,0	96,0	3,0	11,0	1,5
53	FME1250K	1.250W SDS-plus Bohrhammer	93,0	104,0	3,0	14,2	1,5
54	SFMEH210K	800W SDS-plus Bohrhammer	90,7	101,7	3,0	17,6	1,5
54	SFMEH200K	750W SDS-plus Bohrhammer	92,5	103,5	3,0	17,2	1,5
55	FME190	1.600W Rührwerk	84,0	95,0	3,0	4,24	1,5
56	FME340K	710W Pendelhub-Stichsäge	90,0	101,0	3,0	5,1	1,5
57	FME301K	1.650W Handkreissäge	94,0	105,0	3,0	4,8	1,5

GERÄUSCH- UND VIBRATIONSWERTE

S.	Art-Nr.	Produktbezeichnung	Schallleistungspegel L_{pA} dB(A)	Schallleistungspegel L_{WA} dB(A)	k-Wert dB(A)	Vibrations- emissionswert m/s^2	k-Wert m/s^2
58	FME380K	650W Kompakt-Handkreissäge	90,0	101,0	3,0	5,5	1,5
59	FME365K	1.050W Pendelhub-Säbelsäge	87,0	98,0	3,0	14,7	1,5
60	FME360	900W Pendelhub-Säbelsäge	92,5	103,5	5,0	22,5	1,5
61	FME440K	125mm Exzenterschleifer	86,0	97,0	3,0	6,94	1,5
62	FMEV204K	1.010W 75x533mm Bandschleifer	88,0	99,0	3,0	3,3	1,5
63	FMEV214K	280W 187x90mm Schwingschleifer	85,0	96,0	3,0	6,0	1,5
64	SFMEE500S	750W Trockenbauschleifer	89,0	100,5	3,0	2,7	1,5
65	FME630K	750W Elektrohubel	84,0	95,0	3,0	1,5	1,5
66	FME650K	300W Multifunktionswerkzeug	90,0	101,0	3,0	10,3	1,5
67	FME841	230mm Zweihand-Winkelschleifer	98,5	109,5	3,0	13,4	1,5
68	FMEG220K	125mm / 115mm Winkelschleifer	96,0	107,0	3,0	5,4	1,5
69	FMEG210K						
70	FME670K	2.000W Heissluftpistole				0,9	1,5
71	FME720	254mm Paneelsäge	95,0	108,0	3,0	2,78	1,5
72	FME721	216mm Paneelsäge	99,0	111,0	3,0	4,8	1,5

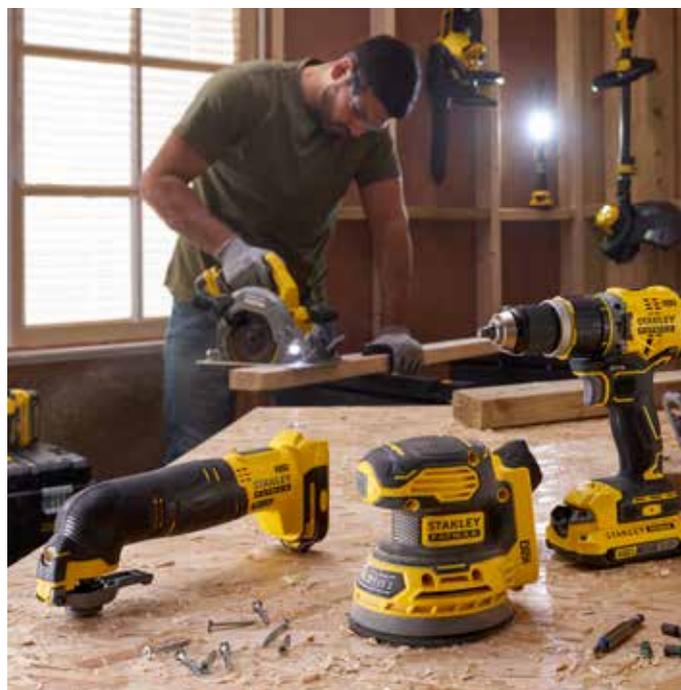

FOLGE UNS JETZT AUF SOCIAL MEDIA



[www.facebook.com/
StanleyToolsDeutschland](http://www.facebook.com/St StanleyToolsDeutschland)



[www.instagram.com/
stanleytools_de_at](http://www.instagram.com/stanleytools_de_at)



[www.youtube.com/
user/stanleyemea](http://www.youtube.com/user/stanleyemea)

STANLEY®

STANLEY Works (Europe) GmbH

In der Luberzen 42

8902 Urdorf / Schweiz

Telefon: +41 (0) 44-7556070

Telefax: +41 (0) 44-7307067

verkaufch.sbd@sbdinc.com

Reparaturen + Ersatzteile:

Rofo AG

Seeblick 1

3213 Kleinbödingen / Schweiz

Telefon: +41 (0) 26-6749393

info@rofoag.ch, www.rofoag.ch

WWW.STANLEY.EU

Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.