

SCHEDA TECNICA



337274184

AT6412A5101

SCHEDA TECNICA

Dim. esterne	600x400x120h mm			
Dim. interne inf.	555x355 mm			
H utile interna	116 mm			
H utile impilate	105 mm			
H utile con coperchio	107 mm			
Passo di sovrapposizione	109 mm			
Volume	20 litri			
Peso	1,636 kg			
Temperatura d'impiego	+60 -20 °C			
Materiale	 PP			
Colore	Grigio 01 - Ral7046	SUPERFICIE DISP. PER MARCHIATURA		
			Dim.mm Max logo	H Lettere Mobili
1 lati lunghi		L	234 h 24	30
1 lati lunghi		L	174 h 24	30
2 lati corti		L	125 h 24	15

ACCESSORI A RICHIESTA




Cassetta divisoria 1 ripartizione ECOGREEN	Art.	AT64S15407
Cassetta divisoria 2 ripartizioni ECOGREEN	Art.	AT64S25407
Cassetta divisoria 4 ripartizioni ECOGREEN	Art.	AT64S45407
Coperchio incernierato	Art.	AT64HG5101
Coperchio separato	Art.	AT64SE5101
Coppia ganci di chiusura	Art.	ATLOCK8113
Divisorio a pettine 555 x 70 h mm	Art.	DI555705101
Divisorio a pettine 355 x 70 h mm	Art.	DI355705101
Divisorio a pettine 355 x 90 h mm	Art.	DI355905101
Divisorio a pettine 555 x 90 h mm	Art.	DI555905101
Molla blocco etichette e documenti	Art.	SPRING0099
Piano intermedio divisorio 555 x 355 mm	Art.	DI64SHT5101

PORTATA (kg)	INFLESSIONE MAX DEL FONDO
20	3% della diagonale del fondo
PORTATA IN ACCATASTAMENTO (kg)	RIDUZIONE MAX DELLA PILA
300	2% dell'altezza iniziale
Determinato con peso uniformemente distribuito secondo EN13117-2:2000 a temperatura di 23 °C	

NOTE GENERALI

Tolleranza sui pesi	$\pm 3 \%$	
Tolleranza sulle quote	$\pm 1 \%$	Non usare agenti chimici aggressivi.
Il potere calorifico del materiale, necessario per determinare il carico d'incendio del magazzino, è pari a 46 MJ / kg. Per questo articolo il valore è 75,26 MJ.		

Data ultimo aggiornamento: **04/07/2021**

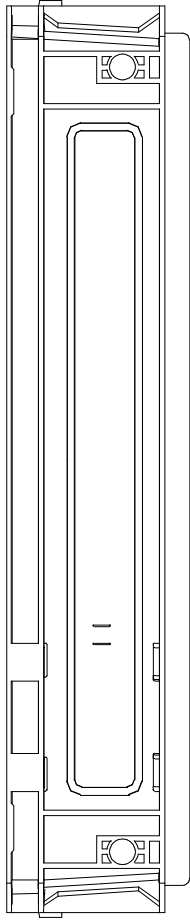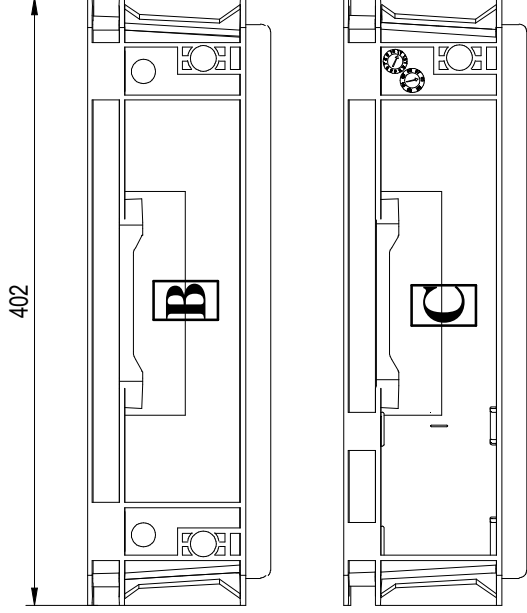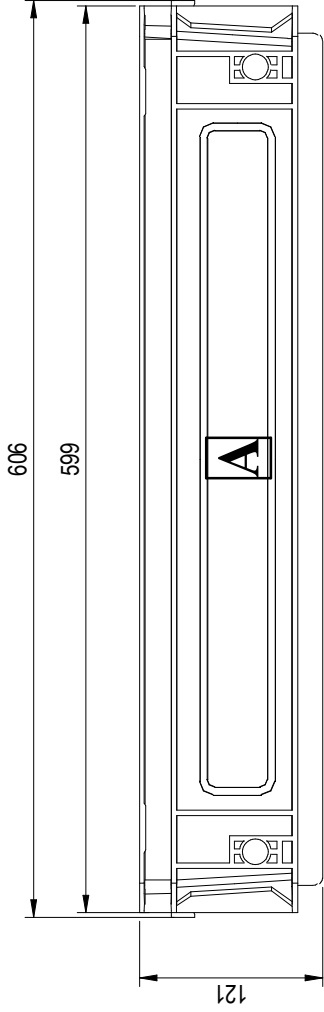

Tolerance Group TG8 NW		Limit dimensions for nominal size range																																	
		1 to 3		3 to 6		6 to 10		10 to 18		18 to 30		30 to 50		50 to 80		80 to 120		120 to 180		180 to 250		250 to 315		315 to 400		400 to 500		500 to 630		630 to 800		800 to 1000			
		+0.31		+0.45		+0.55		+0.65		+0.80		+0.95		+1.40		+2.00		+2.30		+2.60		+2.85		+4.00		+5.50		+6.25		+7.00		+7.75			