

SCHEDA TECNICA



3304086

AT4322A5401

SCHEDA TECNICA

Dim. esterne	400x300x220h mm			
Dim. interne inf.	355x255 mm			
H utile interna	216 mm			
H utile impilate	205 mm			
H utile con coperchio	207 mm			
Passo di sovrapposizione	209 mm			
Volume	20 litri			
Peso	1,341 kg			
Temperatura d'impiego	+60 -20 °C			
Materiale	ECOGREEN 	SUPERFICIE DISP. PER MARCHIATURA		
Colore	Grigio Ecogreen		Dim.mm Max logo	H Lettere Mobili
		2 lati lunghi	L 205 h 84	30
		2 lati corti	L 120 h 54	30

ACCESSORI A RICHIESTA




Cassetta divisoria 1 ripartizione ECOGREEN	Art.	AT43S15407
Cassetta divisoria 2 partizioni ECOGREEN	Art.	AT43S25407
Cassetta divisoria 4 partizioni ECOGREEN	Art.	AT43S45407
Coperchio incernierato ECOGREEN	Art.	AT43HG5401
Coperchio separato	Art.	AT43SE5401
Coperchio trasparente in polistirolo	Art.	ATLID46896
Coppia ganci di chiusura	Art.	ATLOCK8113
Divisorio a pettine 255 x 180 h mm	Art.	DI255185101
Divisorio a pettine 355 x 180 h mm	Art.	DI355185101
Foglio A4 con 4 etichette	Art.	LB145810425
Molla blocco etichette e documenti	Art.	SPRING0099
Piano intermedio divisorio 355 x 255 mm	Art.	DI43SHT5101

PORTATA (kg)	INFLESSIONE MAX DEL FONDO
15	3% della diagonale del fondo
PORTATA IN ACCATASTAMENTO (kg)	RIDUZIONE MAX DELLA PILA
250	2% dell'altezza iniziale
Determinato con peso uniformemente distribuito secondo EN13117-2:2000 a temperatura di 23 °C	

NOTE GENERALI

Tolleranza sui pesi	± 3 %	
Tolleranza sulle quote	± 1 %	Non usare agenti chimici aggressivi.
Il potere calorifico del materiale, necessario per determinare il carico d'incendio del magazzino, è pari a 46 MJ / kg. Per questo articolo il valore è 61,72 MJ.		

Data ultimo aggiornamento: 04/07/2021

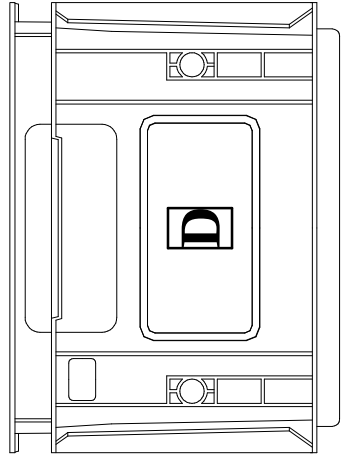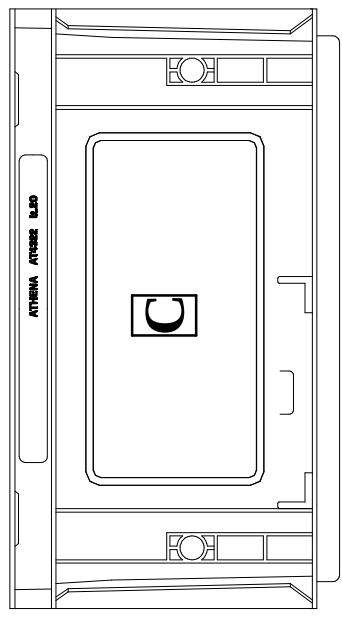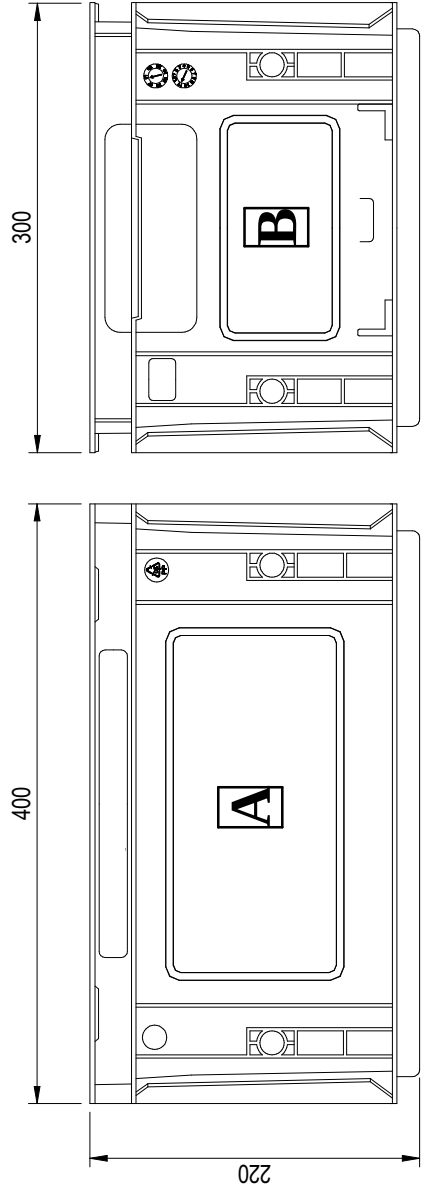

ARTICOLO PADRE:						
COD. COMP.:	REV.:	0				
DESCRIZIONE: CASSETTA SERIE(ATHENA)4322A-CAPACITA						
LT=20 - DIM. MM L=400 P=300 A=220 DA MARCHIARE						
DIS. DA: Calzavara L.						
DATA: 16/03/2020						
APPROV.: Grapiglia D.						
	SCALA:	1:5	MATERIALE:	PP	PESO:	1,284 kg
	Riproduzione vietata a termine di legge					

Tolerance Group		Limit dimensions for nominal size range											
		1 to 3	3 to 6	6 to 10	10 to 18	18 to 30	30 to 50	50 to 80	80 to 120	120 to 180	180 to 250	250 to 315	315 to 400
TG8	NW	±0.31	±0.45	±0.55	±0.65	±0.80	±0.95	±1.40	±2.00	±2.30	±2.60	±2.85	±4.00
									±5.50	±6.25	±7.00	±7.75	